

QBVE PN10 - Krage PN10

Beskrivning

- GAP krage för laminering
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QBVE PN10 - Krage PN10

Teknisk specifikation

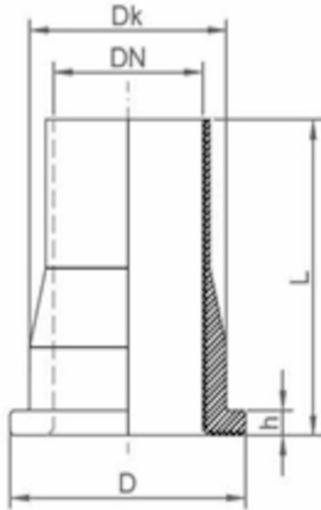

Artikelnr	DN	D	L	h
QBVE10-050	50	102	200	14
QBVE10-065	65	122	200	14
QBVE10-080	80	138	200	14
QBVE10-100	100	158	200	16
QBVE10-125	125	188	200	18
QBVE10-150	150	212	200	22
QBVE10-200	200	268	200	28
QBVE10-250	250	320	250	30
QBVE10-300	300	370	250	34
QBVE10-350	350	430	300	40
QBVE10-400	400	482	300	44
QBVE10-500	500	585	350	46


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QBVE PN10 - Krage PN10

Teknisk specifikation

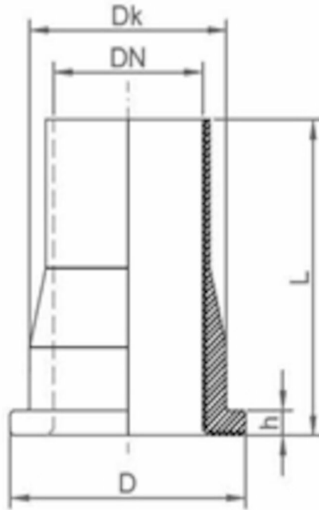

Artikelnr	DN	D	L	h
QBVE10-600	600	685	400	58
QBVE10-700	700	800	400	66
QBVE10-800	800	905	400	80
QBVE10-900	900	1005	500	90
QBVE10-1000	1000	1110	500	100

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

QBVE PN10 - Krage PN10

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se