

PLASTPRO-TFA - T-rör med fläns

Beskrivning

- T-rör 90° med fläns för PE-rör
- Komplet med kopplingar
- Invändig koppling kolstål Rilsanbelagd
- Utvändig koppling i AISI 316L
- med bultar i A4-80



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PLASTPRO-TFA - T-rör med fläns

Teknisk specifikation

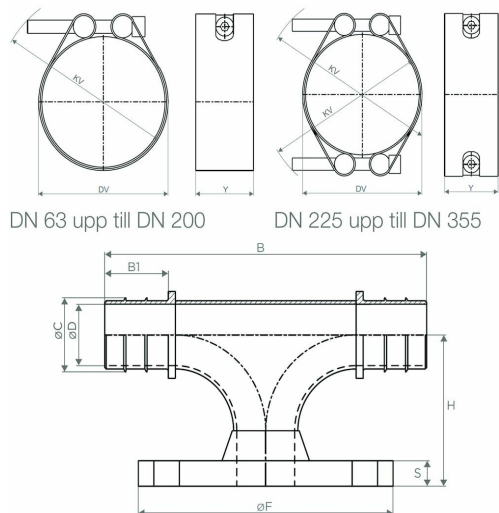

Artikelnr	D	DN	SDR	B	B1	C	H	F	S
PLASTPRO-TFA-11-090-080	62	80	11	252	45	71	176	200	20
PLASTPRO-TFA-11-090-100	62	100	11	252	45	71	178	220	20
PLASTPRO-TFA-11-110-080	76	80	11	285	52.5	87.5	136	200	20
PLASTPRO-TFA-11-110-100	76	100	11	287	52.5	87.5	188	220	20
PLASTPRO-TFA-17-125-080	95	80	17	287	52.5	108	136	200	20
PLASTPRO-TFA-17-125-100	95	100	17	325	52.5	108	157	220	20
PLASTPRO-TFA-17-160-080	124.5	80	17	287	52.5	138.5	161	200	20
PLASTPRO-TFA-17-160-100	124.5	100	17	325	52.5	138.5	169	220	20
PLASTPRO-TFA-17-160-150	124.5	150	17	363	52.5	138.5	229	285	22
PLASTPRO-TFA-17-180-080	139	80	17	325	52.5	156	174	200	20
PLASTPRO-TFA-17-180-100	139	100	17	325	52.5	156	182	220	20
PLASTPRO-TFA-17-180-150	139	150	17	401	52.5	156	198	285	22

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se