

BEF21 - PVDF Union

Beskrivning

- PVDF-union
- Formsprutad
- Lång skänkel
- Stumsvetning, IR-svetsning och elmuff
- O-ring i VITON (PTFE mot förfrågan)
- PN 16
- SDR 21



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

BEF21 - PVDF Union

Teknisk specifikation

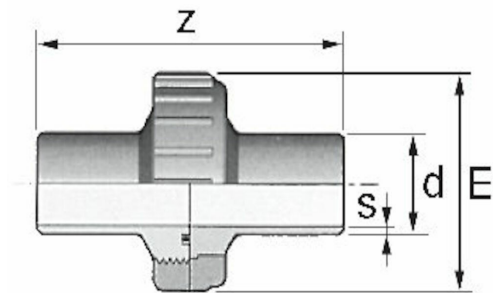

Artikelnr	d	s	Z	E
BEF21-020	20	1.9	106	43
BEF21-025	25	1.9	112	53
BEF21-032	32	2.4	119	64
BEF21-040	40	2.4	125	76.5
BEF21-050	50	3	130	89
BEF21-063	63	3	136	109
BEF21-075	75	3.6	132	130
BEF21-090	90	4.3	130	130

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BEF21 - PVDF Union

Material PVDF

PVDF, Polyvinylidfluorid är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. PVDF är ett inert material och avger inga ämnen vid användning. Materialfördelar PVDF passar bra till krävande kemiska och termiska applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper UV-resistent Flamdämpande Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling med hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Ventilation Dimensionsområde d16-d400 Tryckområde Upp till 16 bar Temperaturområde -30 till +120°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se