

RBVE PN6 - Reducering PN6

Beskrivning

- GAP reducereing för laminering
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- PN6
- Andra tjocklekar mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

RBVE PN6 - Reducering PN6

Teknisk specifikation

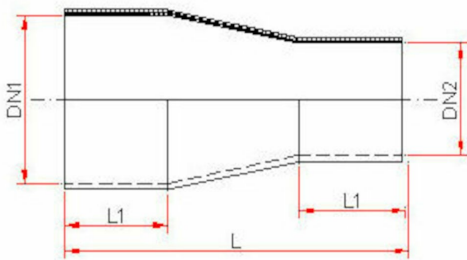

Artikelnr	d1	d2	L	I
RBVE06-150-100	150	100	325	100
RBVE06-150-125	150	125	263	100
RBVE06-200-125	200	125	388	100
RBVE06-200-150	200	150	325	100
RBVE06-250-150	250	150	450	100
RBVE06-250-200	250	200	325	100
RBVE06-300-200	300	200	450	100
RBVE06-300-250	300	250	325	100
RBVE06-350-250	350	250	450	100
RBVE06-350-300	350	300	325	100
RBVE06-400-250	400	250	675	150
RBVE06-400-300	400	300	425	150


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RBVE PN6 - Reducering PN6

Teknisk specifikation

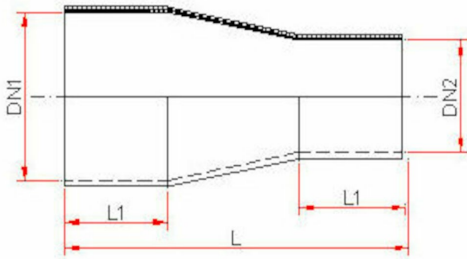

Artikelnr	d1	d2	L	I
RBVE06-400-350	400	350	550	150
RBVE06-500-300	500	300	800	150
RBVE06-500-350	500	350	675	150
RBVE06-500-400	500	400	550	150
RBVE06-600-400	600	400	800	150
RBVE06-600-500	600	500	550	150

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RBVE PN6 - Reducering PN6

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se