

FLEX 1L-EPDM - Ej dragsäker d48,3-168,3mm EPDM

Beskrivning

- Ej dragsäker koppling
- EPDM-manschett (FPM mot förfrågan)
- -20°C till +80°C
- Hus av AISI 304, mot förfrågan AISI 316L
- Låsdetaljer av skyddsmålat stål, rostfritt mot extra kostnad.
- Stödhylsa rekommenderas vid stort avstånd mellan rören och vakuumapplikationer. Beställes separat.
- Vanligen använd för vattenapplikationer inom reningsverk, industri, kraftverk och skeppsindustri. medger vinkelavvikelse upp till 2°. Kompenserar termisk expansion. Finns för tryck upp till 40 Bar. För kemisk resistens kontakta GPA.
- VITON mot förfrågan vissa dimensioner



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FLEX 1L-EPDM - Ej dragsäker d48,3-168,3mm EPDM

Teknisk specifikation

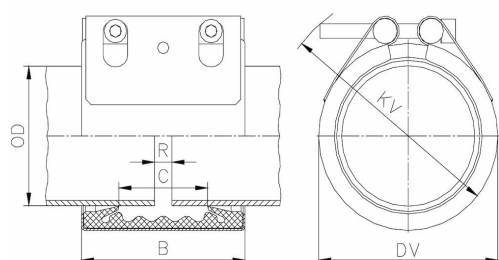

Artikelnr	D	OD min-OD max	PS bBar	B	C	DV	KV
FLEX 1L-E-048	48.3	47,0-49,5	25	75	35	70	85
FLEX 1L-E-054	54	52,5-55,5	25	75	35	76	90
FLEX 1L-E-057	57	55,5-58,5	25	75	35	79	95
FLEX 1L-E-060	60.3	59,0-61,5	25	75	35	82	95
FLEX 1L-E-073	73	71,5-74,5	25	94	51	95	117
FLEX 1L-E-076	76.1	74,5-77,5	25	94	51	98	122
FLEX 1L-E-084	84	82,5-85,5	24	94	51	106	127
FLEX 1L-E-088	88.9	87,5-90,5	24	94	51	111	132
FLEX 1L-E-100	100.6	99,0-102,5	23	94	51	123	147
FLEX 1L-E-101	101.6	100,0-103,5	23	94	51	124	147
FLEX 1L-E-104	104.8	103,0-106,5	22	94	51	127	147
FLEX 1L-E-108	108	106,5-109,5	22	94	51	130	152


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FLEX 1L-EPDM - Ej dragsäker d48,3-168,3mm EPDM

Teknisk specifikation

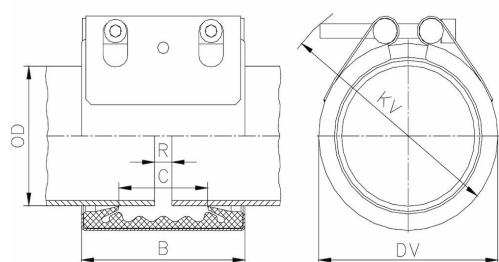

Artikelnr	D	OD min-OD max	PS bBar	B	C	DV	KV
FLEX 1L-E-114	114.3	112,5-116,0	21	94	51	136	157
FLEX 1L-E-127	127	125,0-129,0	19	107	62	149	165
FLEX 1L-E-129	129	127,0-131,0	18	107	62	151	165
FLEX 1L-E-130	130.2	128,5-132,0	18	107	62	152	165
FLEX 1L-E-133	133	131,0-135,0	16	107	62	155	170
FLEX 1L-E-139	139.7	138,0-141,5	16	107	62	162	175
FLEX 1L-E-141	141.3	139,5-143,0	16	107	62	163	180
FLEX 1L-E-154	154	152,0-156,0	16	107	62	176	190
FLEX 1L-E-159	159	157,0-161,0	16	107	62	181	195
FLEX 1L-E-168	168.3	166,0-170,5	16	107	62	190	205

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se