

SCP-PN10-WCB/PFA AS - Antistatisk PFA linad kikventil PN16 med hus i WCB

Beskrivning

- Kikventil PFA-AS-linad/WCB, plugg i PFA-AS
- Driftsäker och underhållsfri
- Finns med reglerfunktion
- Max tryck 16 bar
- Mediaberörda delar i fluorplasten PFA
- Dimension DN15 - DN100
- Temperaturområde från -40°C till +200°C



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

SCP-PN10-WCB/PFA AS - Antistatisk PFA linad kikventil PN16 med hus i WCB

Teknisk specifikation

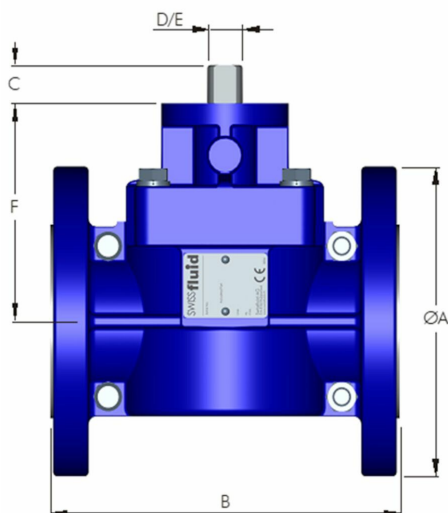

Artikelnr	DN	ØA	B	C	D	E	F	ISO
SCP-015-A86-U86-10	15	95	130	19	14	11	86	F05
SCP-020-A86-U86-10	20	105	150	19	14	11	89	F05
SCP-025-A86-U86-10	25	115	160	19	14	11	92	F05
SCP-040-A86-U86-10	40	150	200	19	18	14	102	F07
SCP-050-A86-U86-10	50	165	230	19	18	14	107	F07
SCP-080-A86-U86-10	80	200	310	24	24	17	137	F07
SCP-100-A86-U86-10	100	220	350	24	24	17	147	F10

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se