

924B - Butterflyventil med håndtag, wafer

Beskrivelse

- Butterflyventil med håndtag
- Type Wafer
- DIN flanger PN16/10 fra DN40-DN300
- Fås også med DIN flanger PN16 fra DN200-800 på forespørgsel
- Ventilhus i 0.7040 duktiljern (GGG 40) med epoxy overfladebehandling
- Liner i EPDM (NBR, CSM eller FKM på forespørgsel)
- Ventilklap 1.4408 AISI316 (AISI316L)
- (Kan leveres i alubronze 2.0966 på forespørgsel)
- PN 6, 10, 16
- DN50 - DN 200
- Temperaturområde
- EPDM: - 25 °C til +125 °C
- NBR: -10 °C til +100 °C
- CSM: -25 °C til +120 °C
- FKM: -15 °C til +150 °C
- Kan bl.a. anvendes til vand, kemikalier eller HVAC



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

924B - Butterflyventil med håndtag, wafer

Teknisk specifikation

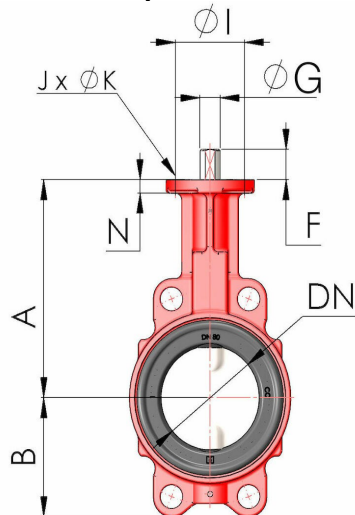

Artikelnr	F	DN	A	C	B	J	N	VVS-nummer
924B-E-0050	25	50	146	43	64	4	8	416580012
924B-E-0065	25	65	153.5	46	72	4	8	416580013
924B-E-0080	25	80	163	46	89	4	8	416580014
924B-E-0100	25	100	172.5	52	100	4	8	416580016
924B-E-0125	25	125	192.5	56	118	4	9.5	416580017
924B-E-0150	25	150	205	56	128	4	9.5	416580018
924B-E-0200	25	200	234	60	166	4	14	416580020

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk