

C02 - Magnetventil Type C02 Indv. gevind 1/4"

Beskrivelse

- Messing magnetventil 3/2-vejs
- Direktevirkende
- Normalt lukket/ Normalt åben
- Max temperatur :
- N=NBR 90 °C
- F=Viton 130 °C
- E=EPDM 140 °C
- Omgivelsestemperatur 40 °C
- Andre spændinger mod forespørgsel



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

C02 - Magnetventil Type C02 Indv. gevind 1/4"

Teknisk specifikation

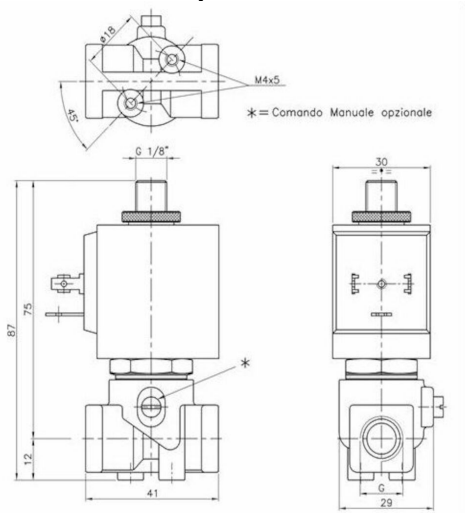

Artikelnr	Gevind	Sæde mm	Kv l/min	Tryk Bar
C02-1.5-230/50	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02-1.5-24/50	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02C-1.5-24/50	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02-1.5-24DC	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02C-1.5-24DC	1/4"	1.5	1.2	0-15
C02-2.5-230/50	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02-2.5-24/50	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02C-2.5-24/50	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02-2.5-24DC	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02C-2.5-24DC	1/4"	2.5	2.3	0-10
C02C-1.5-220/50	1/4"	1.5	1.2	0-15

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk