

Controlfix - Ø1000

Beskrivelse

Helt vanntett og resistent mot aggressive medie. Inklusive nedstigningssteg. Teleskopisk og tiltbar forlengelseshals produsert i polymer. Vanntett deksel i klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. SS-EN-124. Klargjort for tilbakeslagsventil SS-EN-13564.

- Produsert iht. SS-EN-752 i polyetylen
- For bakkelagt
- Utstyrt med tilbakeslagsventil SWA, FKA eller pumpfix F.
- Installasjonsdyp D: Fra ferdig bakke til senter på utløpet.
- Klarer opp til 500 mm grunnvann.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Controlfix - Ø1000

Teknisk spesifikasjon

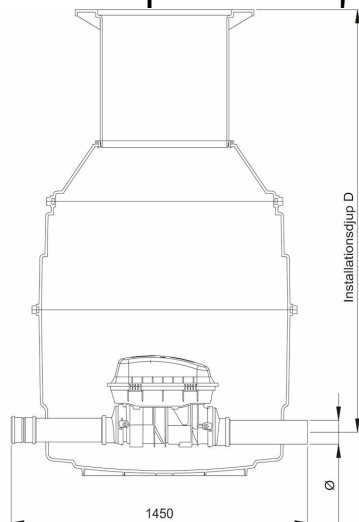

Artikkelnr	Ø	Installasjonsdybde D mm	Klassebetegnelse
KE-862501B	110	950 - 1450	B
KE-862501D	110	950 - 1450	D
KE-862503B	160	950 - 1450	B
KE-862503D	160	950 - 1450	D
KE-862511B	110	1450 - 1950	B
KE-862511D	110	1450 - 1950	D
KE-862513B	160	1450 - 1950	B
KE-862513D	160	1450 - 1950	D
KE-862521B	110	1950 - 2450	B
KE-862521D	110	1950 - 2450	D
KE-862523B	160	1950 - 2450	B
KE-862523D	160	1950 - 2450	D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Controlfix - Ø1000

Teknisk spesifikasjon

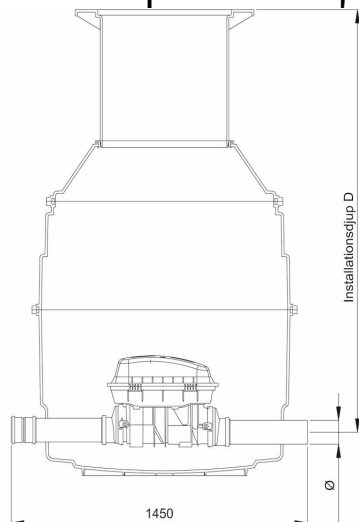

Artikkelnr	Ø	Installasjonsdybde D mm	Klassebetegnelse
KE-862531B	110	2450 - 2950	B
KE-862531D	110	2450 - 2950	D
KE-862533B	160	2450 - 2950	B
KE-862533D	160	2450 - 2950	D
KE-862541B	110	2950 - 3450	B
KE-862541D	110	2950 - 3450	D
KE-862543B	160	2950 - 3450	B
KE-862543D	160	2950 - 3450	D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no