


GDKS30-3838 Sandad yta

Masktyp:	Standard Öppen
Maskstorlek C-C	38 x38 (31,5 x 31,5) mm
Total höjd	30mm
Öppen area	68%
Vikt	ca 14,7 kg/m ²
Tillgängliga storlekar	1000x2026, 1220x3660 som standard, går att få i andra dimensioner
Färg	RAL 7004 (grå) som standard, går att få i andra färger

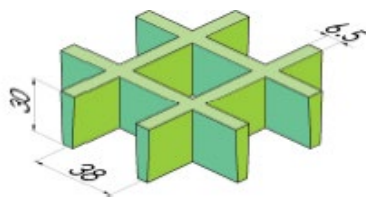


Mekanisk belastning

Beräkning av ytlast för gallerdurk GDKS30-3838



Spännvidd	* Belastning vid 0,5% nedböjning	**Belastning vid 1% nedböjning
400 mm	2800 kg/m ²	5640 kg/m ²
600 mm	850 kg/m ²	1690 kg/m ²
800 mm	355 kg/m ²	720 kg/m ²
1000 mm	180 kg/m ²	370 kg/m ²
1200 mm	105 kg/m ²	210 kg/m ²
1400 mm	67 kg/m ²	130 kg/m ²

Beräkning av linjär last för gallerdurk GDKS30-3838



Spännvidd	*Belastning vid 0,5% nedböjning	**Belastning vid 1% nedböjning
400 mm	700 kg/m	1400 kg/m
600 mm	320 kg/m	630 kg/m
800 mm	180 kg/m	360 kg/m
1000 mm	115 kg/m	230 kg/m
1200 mm	80 kg/m	160 kg/m
1400 mm	58 kg/m	120 kg/m

*Nedböjning 0,5% (tex 5mm vid spännvidd 1000mm) är den max tillåtna nedböjningen enligt EN 14122.

**Nedböjning 1% (tex 10mm vid spännvidd 1000mm) är den rekommenderade maximala nedböjningen enligt tillverkaren.

Gallerdurken klarar betydligt högre laster än ovan angivet men, vilket dock ger en större nedböjning än vad som rekommenderas. Kontakta GPA för ytterligare information.