

V82M - PP trykholdeventil m/manometer

Beskrivelse

Trykholdeventil som reducerer, (opretholder trykket ved udløbet af ventilen)

E = EPDM

P = PTFE

Til stuk/IR svejsning

Ventilen arbejder hele tiden

Kan monteres lodret og vandret

Maks. 10 bar

Driftstemperatur -10°C - +80°C

DN65-80 - PN6

DN100 - PN4

Arbejdsområde 0,5-9 bar (DN100 dog 1-3bar)

Inklusive manometer i ventilen

Tilslutning: udvendig spidsende til stuksvejs(lim) eller på bestilling med unionsende eller flange

Ventilen kan justeres under drift



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

V82M - PP trykholdeventil m/manometer

Teknisk specifikation

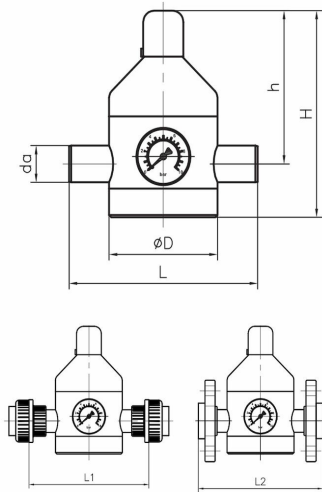

Artikelnr	d	DN	H	h	L	L2	ØD
V82M-E-075	75	65	350	250	300	306	200
V82M-E-090	90	75	425	305	360	370	250
V82M-E-110	110	100	495	345	420	430	300
V82M-P-075	75	65	350	250	300	306	200
V82M-P-090	90	75	425	305	360	370	250
V82M-P-110	110	100	495	345	420	430	300

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk