


GD-PA500XL9 -

Beskrivning

- Panelprofil
- Material: Polyester
- Vinylester mot förfrågan
- Färg: Grå
- 19,8 kg /m²
- Längd 6 meter

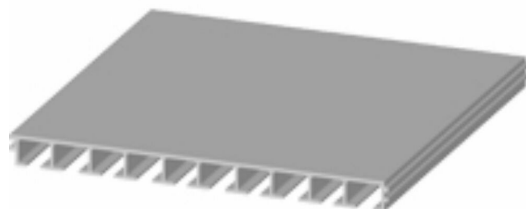

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GD-PA500XL9 -

Teknisk specifikation



Artikelnr	Bristpunkt F	Bristpunkt q	Spännvidd (mm)	Punktlast (kg) F	Ytbelastning (kg/m2) q
GD-PA500XL9-1000	2*F	3*q	1000	850	1000
GD-PA500XL9-1200	3*F	4*q	1200	500	1000
GD-PA500XL9-1500	4*F	5*q	1500	250	1000
GD-PA500XL9-1800	5*F	7*q	1800	150	1000
GD-PA500XL9-2000	6*F	8*q	2000	100	600
GD-PA500XL9-2200	7*F	9*q	2200	80	350
GD-PA500XL9-2500	8*F	10*q	2500	55	220

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GD-PA500XL9 -

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se