


PPP21 - PP Platta 2000x1000mm 2-100mm

Beskrivning

- PP-platta beige RAL7032
- 2000x1000 mm
- Extruderad
- Skyddsfilm som standard

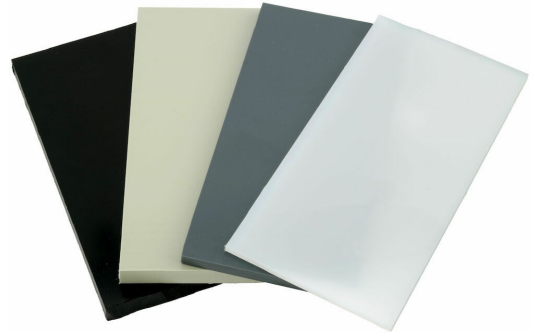

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PPP21 - PP Platta 2000x1000mm 2-100mm

Teknisk specifikation

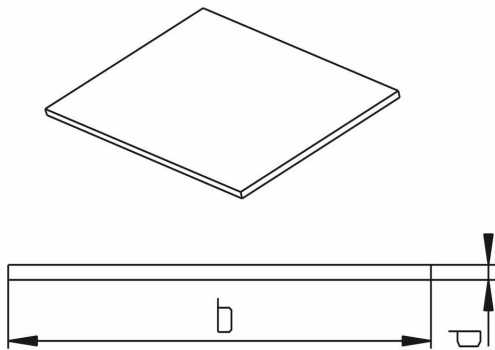

Artikelnr	d	b (m)	Vikt (kg)	RSK
PPP21-02	2	2*1	3.65	2406332
PPP21-03	3	2*1	5.47	2406333
PPP21-04	4	2*1	7.3	2406334
PPP21-05	5	2*1	9.12	2406335
PPP21-06	6	2*1	10.9	2406336
PPP21-08	8	2*1	14.6	2406337
PPP21-10	10	2*1	18.2	2406339
PPP21-12	12	2*1	21.9	2406340
PPP21-15	15	2*1	27.4	2406341
PPP21-20	20	2*1	36.5	2406342
PPP21-25	25	2*1	45.6	2406343
PPP21-30	30	2*1	54.7	2406344


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PPP21 - PP Platta 2000x1000mm 2-100mm

Teknisk specifikation

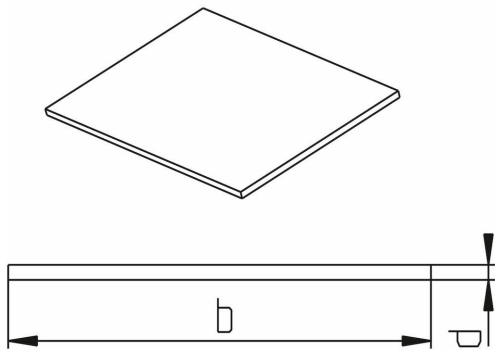

Artikelnr	d	b (m)	Vikt (kg)	RSK
PPP21-35	35	2*1	63.8	2406345
PPP21-40	40	2*1	73	2406347
PPP21-75	75	2*1		
PPP21-100	100	2*1		

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PPP21 - PP Platta 2000x1000mm 2-100mm

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se