

VS-VSC-W - Flexkobing Extra Bred

Beskrivelse

Den ekstra brede VSC-W har en større toleranse for bevegelser i bakken og kan håndtere et større mellomrom mellom de rørene og rørdelene som skal skjøtes.

Koblingen produseres ved ordre. Skiller ytterdiameteren seg mellom rørene eller rørdelene, justeres dette enklest med en muffe.



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VS-VSC-W - Flexkobing Extra Bred

Teknisk spesifikasjon

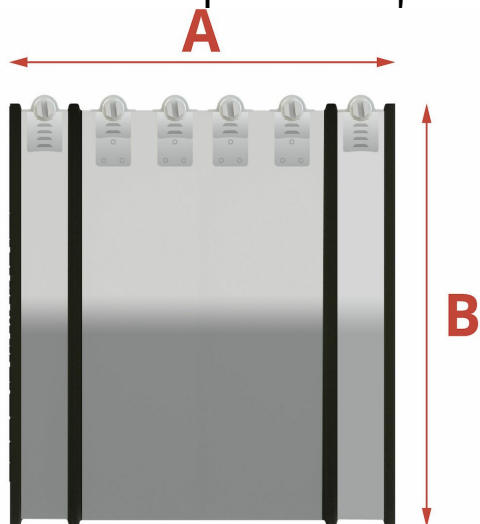

Artikkelnr	B (mm)	A (mm)	trykk (bar)	NRF
VS-VSC-W225	200-225	300	2.5	2258935
VS-VSC-W290	265-290	300	2.5	2258936
VS-VSC-W310	285-310	300	2.5	2258937
VS-VSC-W320	295-320	300	2.5	2258938
VS-VSC-W335	305-335	300	2.5	2258939
VS-VSC-W345	315-345	300	2.5	2258941
VS-VSC-W360	340-360	300	2.5	2258942
VS-VSC-W385	355-385	300	2.5	2258943
VS-VSC-W410	385-410	300	2.5	2258944
VS-VSC-W425	400-425	300	2.5	2258945
VS-VSC-W430	405-430	300	2.5	2258946
VS-VSC-W445	420-445	300	2.5	2258947

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

VS-VSC-W - Flexkobing Extra Bred

Teknisk spesifikasjon

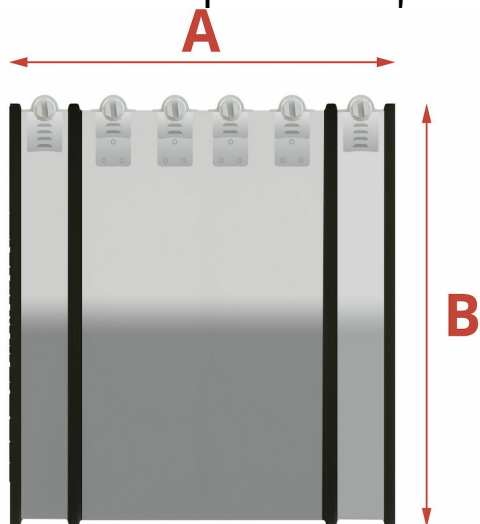

Artikkelnr	B (mm)	A (mm)	trykk (bar)	NRF
VS-VSC-W465	435-465	300	2.5	2258948
VS-VSC-W490	465-490	300	2.5	2258949
VS-VSC-W510	480-510	300	2.5	2258951
VS-VSC-W525	495-525	300	2.5	2258952
VS-VSC-W540	510-540	300	2.5	2258953
VS-VSC-W550	520-550	300	2.5	2258954
VS-VSC-W560	530-560	300	2.5	2258955
VS-VSC-W580	555-580	300	2.5	2258956
VS-VSC-W600	570-600	300	2.5	2258957
VS-VSC-W620	590-620	300	2.5	2258958

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no