

CLAMP-2 - Reparationskoppling d88-420mm

Beskrivning

- Reparationsklämma tvådelad'
- Material 1.4501
- Tätning NBR
- -5°C till +25°C



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CLAMP-2 - Reparationskoppling d88-420mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS(bar)	Längd 2 låsbultar	Antal låsbultar	Åtdragningsmoment (Nm)	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP-2-2-088	88	88-105	16	200	2	20±2	117	186	1495859
CLAMP-2-2-100	100	100-120	16	200	2	20±2	132	197	1495922
CLAMP-2-2-108	108	108-128	16	200	2	20±2	140	204	1495923
CLAMP-2-2-114	114	114-134	16	200	2	20±2	146	209	1495924
CLAMP-2-2-120	120	120-140	16	200	2	20±2	152	215	1495925
CLAMP-2-2-130	130	130-150	16	200	2	35±2	162	228	1495926
CLAMP-2-2-140	140	140-160	16	200	2	35±2	172	237	1495927
CLAMP-2-2-159	159	159-180	16	200	2	35±2	192	255	1495928
CLAMP-2-2-168	168	168-189	16	200	2	35±2	201	264	1495929
CLAMP-2-2-190	190	190-210	16	200	2	35±2	222	284	1495930
CLAMP-2-2-210	210	210-230	10	200	2	35±2	242	303	1495931
CLAMP-2-2-218	218	218-238	10	200	2	35±2	252	312	1495932

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CLAMP-2 - Reparationskoppling d88-420mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS(bar)	Längd 2 låsbultar	Antal låsbultar	Åtdragningsmoment (Nm)	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP-2-2-240	240	240-260	10	200	2	35±2	272	332	1495933
CLAMP-2-2-269	269	269-289	10	200	2	35±2	301	360	1495934
CLAMP-2-2-282	282	282-302	10	200	2	35±2	314	373	1495935
CLAMP-2-2-315	315	315-335	10/6	200	2	35±2	347	405	1495936
CLAMP-2-3-088	88	88-105	16	300	3	20±2	117	186	1495937
CLAMP-2-3-100	100	100-120	16	300	3	20±2	132	197	1495938
CLAMP-2-3-108	108	108-128	16	300	3	20±2	140	204	1495939
CLAMP-2-3-114	114	114-134	16	300	3	20±2	146	209	1495940
CLAMP-2-3-120	120	120-140	16	300	3	20±2	152	215	1495941
CLAMP-2-3-130	130	130-150	16	300	3	35±2	162	228	1495942
CLAMP-2-3-140	140	140-160	16	300	3	35±2	172	237	1495943
CLAMP-2-3-159	159	159-180	16	300	3	35±2	192	255	1495944


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

CLAMP-2 - Reparationskoppling d88-420mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS(bar)	Längd 2 låsbultar	Antal låsbultar	Åtdragningsmoment (Nm)	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP-2-3-168	168	168-189	16	300	3	35±2	201	264	1495945
CLAMP-2-3-190	190	190-210	16	300	3	35±2	222	284	1495946
CLAMP-2-3-210	210	210-230	10	300	3	35±2	242	303	1495947
CLAMP-2-3-218	218	218-238	10	300	3	35±2	252	312	1495948
CLAMP-2-3-240	240	240-260	10	300	3	35±2	272	332	1495949
CLAMP-2-3-269	269	269-289	10	300	3	35±2	301	360	1495950
CLAMP-2-3-282	282	282-302	10	300	3	35±2	314	373	1495951
CLAMP-2-3-315	315	315-335	10/6	300	3	35±2	347	405	1495952
CLAMP-2-3-322	322	322-344	6	300	3	35±2	356	413	1495953
CLAMP-2-3-337	337	337-358	6	300	3	35±2	370	427	1495954
CLAMP-2-3-347	347	347-367	5	300	3	35±2	379	436	1495955
CLAMP-2-4-088	88	88-105	16	400	4	20±2	117	186	1495956

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CLAMP-2 - Reparationskoppling d88-420mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS(bar)	Längd 2 låsbultar	Antal låsbultar	Åtdragningsmoment (Nm)	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP-2-4-100	100	100-120	16	400	4	20±2	132	197	1495957
CLAMP-2-4-108	108	108-128	16	400	4	20±2	140	204	1495958
CLAMP-2-4-114	114	114-134	16	400	4	20±2	146	209	1495959
CLAMP-2-4-120	120	120-140	16	400	4	20±2	152	215	1495960
CLAMP-2-4-130	130	130-150	16	400	4	35±2	162	228	1495961
CLAMP-2-4-140	140	140-160	16	400	4	35±2	172	237	1495962
CLAMP-2-4-159	159	159-180	16	400	4	35±2	192	255	1495963
CLAMP-2-4-168	168	168-189	16	400	4	35±2	201	264	1495964
CLAMP-2-4-190	190	190-210	16	400	4	35±2	222	284	1495965
CLAMP-2-4-210	210	210-230	10	400	4	35±2	242	303	1495966
CLAMP-2-4-218	218	218-238	10	400	4	35±2	252	312	1495967
CLAMP-2-4-240	240	240-260	10	400	4	35±2	272	332	1495968

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

CLAMP-2 - Reparationskoppling d88-420mm

Teknisk specifikation

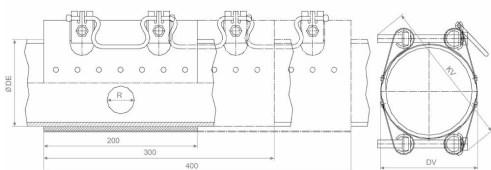

Artikelnr	DN	ODØ mm	Arbetsstryck PS(bar)	Längd 2 låsbulvar	Antal låsbulvar	Åtdragnings- moment (Nm)	DV på största röret (mm)	KV på största röret (mm)	RSK
CLAMP- 2-4-269	269	269- 289	10	400	4	35±2	301	360	1495969
CLAMP- 2-4-282	282	282- 302	10	400	4	35±2	314	373	1495970
CLAMP- 2-4-315	315	315- 335	10/6	400	4	35±2	347	405	1495971
CLAMP- 2-4-322	322	322- 344	6	400	4	35±2	356	413	1495972
CLAMP- 2-4-337	337	337- 358	6	400	4	35±2	370	427	1495973
CLAMP- 2-4-347	347	347- 367	5	400	4	35±2	379	436	1495974
CLAMP- 2-4-365	365	365- 385	5	400	4	35±2	397	453	1495975
CLAMP- 2-4-410	410	410- 430	5	400	4	35±2	442	498	1495976
CLAMP- 2-4-420	420	420- 440	5	400	4	35±2	452	508	1495977

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se