

924T - Syrafast Vridspjäll Manuell Handtag Luggat EPDM

Beskrivning

- Vridspjäll luggat
- PN 16
- Hus i gjutjärn med handtag
- Liner i EPDM (NBR mot förfrågan)
- Spjäll 1.4408 Syrafast



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

924T - Syrafast Vridspjäll Manuell Handtag Luggat EPDM

Teknisk specifikation

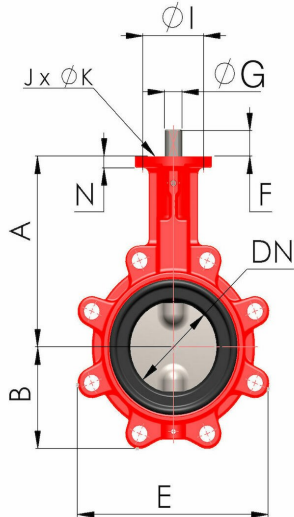

Artikelnr	DN	A	B	N	F	E	I	G	J	K
924T-E-0050	50	146	64	8	25	115	50	14	4	7
924T-E-0065	65	153.5	72	8	25	129	50	14	4	7
924T-E-0080	80	163	89	8	25	174	50	14	4	7
924T-E-0100	100	172.5	105	8	25	204	50	14	4	7
924T-E-0125	125	192.5	118	10	25	234	70	17	4	9
924T-E-0150	150	205	128	10	25	255	70	17	4	9
924T-E-0200	200	234	166	14	25	319	70	17	4	9

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

924T - Syrafast Vridspjäll Manuell Handtag Luggat EPDM

Vridspjäll

Vridspjäll används främst som på/avstängningsventil.

Det är inte optimalt att använda vridspjäll till flödesreglering, dels för att det är svårt att ställa in rätt flöde och dels för att det finns risk för kavitation. För att reglera flödet används med fördel en reglerkulventil eller en membranventil.

GPA har ett standardvridspjäll som går att ansluta till ett PE-system:

K4 Industri

K4 Industri är ett robust vridspjäll för industriell användning. Används för gas och vätskor som avstängningsventil.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se