

Aqualift S - Ø1000

Beskrivelse

Pumpestasjon i Ø1000 kum produsert i polyeten, PE, med en eller to pumper. Resistent mot aggressive medier. Innløp Ø110/160, utløp Ø40 PVC, ventilasjons- og kabeltilkobling Ø110. Utløp med integrert tilbakeslagsventil. Inklusive trappesteg.

Installasjonsdybde 1,5 – 5 m.

Justerbar forlengningshals produsert i polymer. Lokk I klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124. Kummen er 100% tett og korrosjonsfri. Kan håndtere grunnvann opp til 500mm.



- Produsert iht. NS-EN-752.
- For avløpsvann uten fekalier.
- For nedgravd installasjon.
- Pumpevolum: 180 liter
- Pumpestasjonen krever ventilasjon.
- Alternativ:
- 1: KTP 500 / GTF 1000 med flottør og 1 utskiftbar pumpe. For konduktive eller ikke-konduktive væsker. (0,48 kW / 1,18 kW)
- 2: KTP 500 / GTF 1000 med kontrollenhet og 1 utskiftbar pumpe. For konduktive eller ikke-konduktive væsker. (0,48 kW / 1,18 kW)
- 3: KTP 500 / GTF 1000 med kontrollenhet og 2 utskiftbare pumper. For konduktive eller ikke-konduktive væsker. (2 x 0,48 kW / 1,18 kW)


Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

Aqualift S - Ø1000

Teknisk spesifikasjon

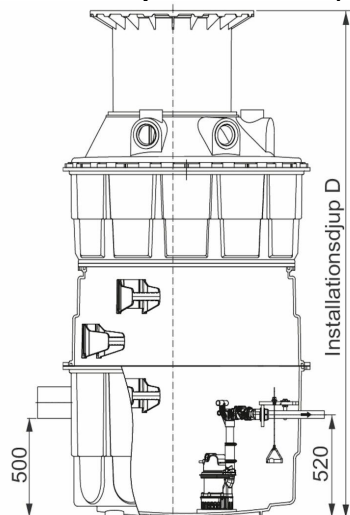

Artikkelnr
KE-865810B
KE-865810D
KE-865820B
KE-865820D
KE-865830B
KE-865830D
KE-865840B
KE-865840D
KE-865850B
KE-865850D
KE-865860B
KE-865860D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift S - Ø1000

Teknisk spesifikasjon

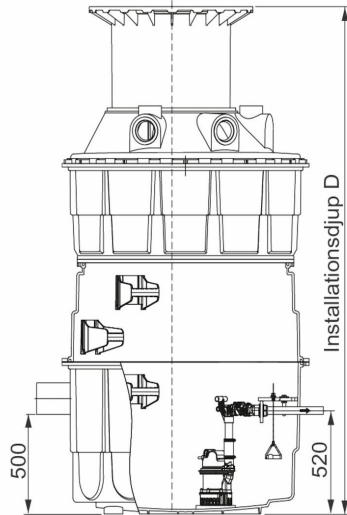

Artikkelnr
KE-865870B
KE-865870D
KE-867810B
KE-867810D
KE-867820B
KE-867820D
KE-867830B
KE-867830D
KE-867840B
KE-867840D
KE-867850B
KE-867850D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift S - Ø1000

Teknisk spesifikasjon

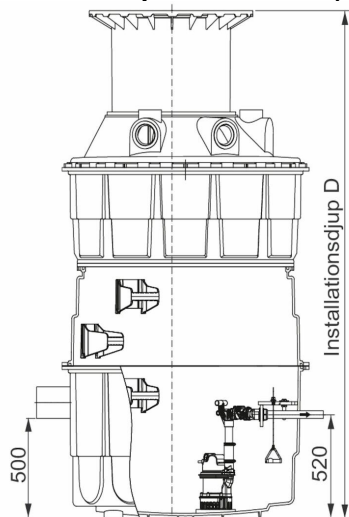

Artikkelnr
KE-867860B
KE-867860D
KE-867870B
KE-867870D
KE-865811B
KE-865811D
KE-865821B
KE-865821D
KE-865831B
KE-865831D
KE-865841B
KE-865841D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift S - Ø1000

Teknisk spesifikasjon

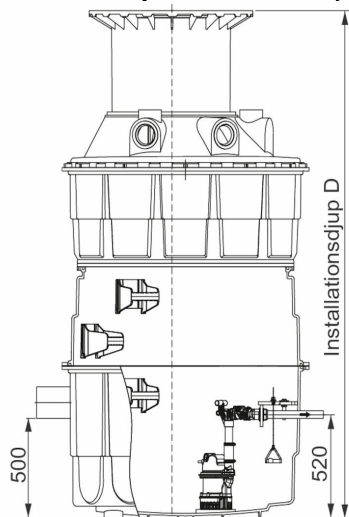

Artikkelnr
KE-865851B
KE-865851D
KE-865861B
KE-865861D
KE-865871B
KE-865871D
KE-867811B
KE-867811D
KE-867821B
KE-867821D
KE-867831B
KE-867831D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift S - Ø1000

Teknisk spesifikasjon

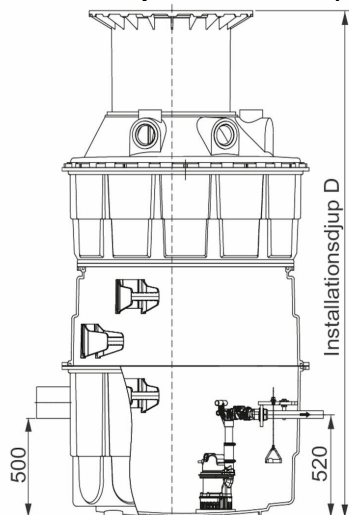

Artikkelnr
KE-867841B
KE-867841D
KE-867851B
KE-867851D
KE-867861B
KE-867861D
KE-867871B
KE-867871D
KE-864811B
KE-864811D
KE-864821B
KE-864821D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift S - Ø1000

Teknisk spesifikasjon

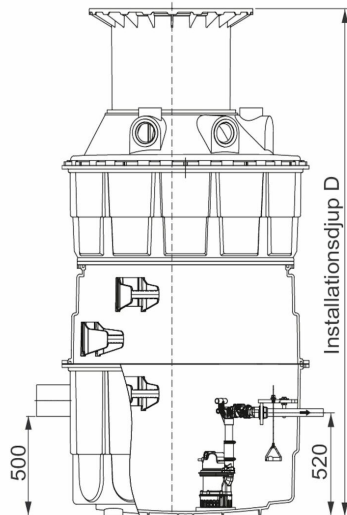

Artikkelnr
KE-864831B
KE-864831D
KE-864841B
KE-864841D
KE-864851B
KE-864851D
KE-864861B
KE-864861D
KE-864871B
KE-864871D
KE-866811B
KE-866811D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift S - Ø1000

Teknisk spesifikasjon

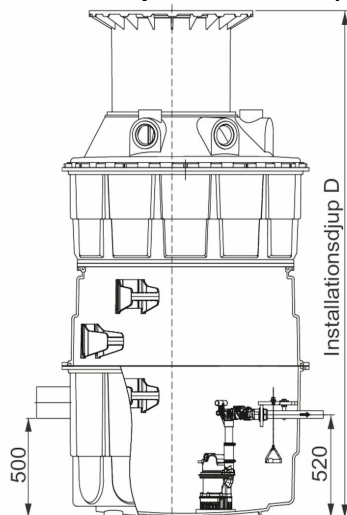

Artikkelnr
KE-866821B
KE-866821D
KE-866831B
KE-866831D
KE-866841B
KE-866841D
KE-866851B
KE-866851D
KE-866861B
KE-866861D
KE-866871B
KE-866871D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no