


APP-PTFE - Flänsskydd i PTFE

Beskrivning

- APP-PTFE
- Kan användas till en mängd olika kemikalier och processvätskor, t ex svavelsyra, salpetersyra, kaustisk soda, mineraloljor
- Skyddet lämpar sig för såväl utomhus som inomhus installation.
- Flänsskydden går att få som ventilskydd, där hela ventilen inkapslas av ett skydd.
- Dräneringsslang för uppsamling av läckage mot förfrågan.
- Temperaturområde: -80°C - 250°C
- Dimensioner: DN10 - DN600
- UV-Beständig: JA

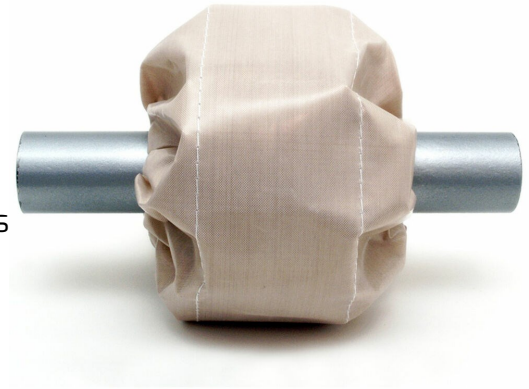

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

APP-PTFE - Flänsskydd i PTFE

Teknisk specifikation

Artikelnr	Mått
APP-PTFE-010	dn 10
APP-PTFE-015	dn 15
APP-PTFE-020	dn 20
APP-PTFE-025	dn 25
APP-PTFE-032	dn 32
APP-PTFE-040	dn 40
APP-PTFE-050	dn 50
APP-PTFE-065	dn 65
APP-PTFE-080	dn 80
APP-PTFE-100	dn 100
APP-PTFE-125	dn 125
APP-PTFE-150	dn 150
APP-PTFE-200	dn 200
APP-PTFE-250	dn 250
APP-PTFE-300	dn 300
APP-PTFE-350	dn 350
APP-PTFE-400	dn 400
APP-PTFE-500	dn 500
APP-PTFE-600	dn 600

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se