

MEM-HP - PP-elsvetsmuff High Purity SDR11 PN10

Beskrivning



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

MEM-HP - PP-elsvetsmuff High Purity SDR11 PN10

Teknisk specifikation

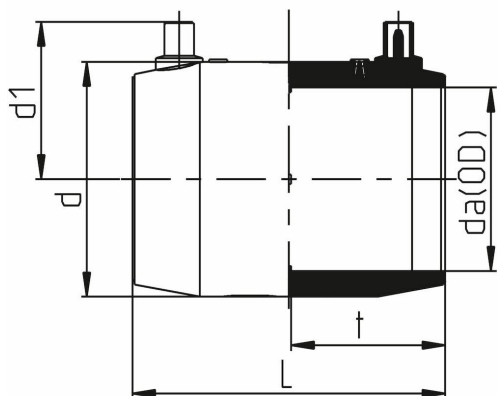

Artikelnr	da(OD)	d	L	d1	t
MEM-HP-020	20	31,2	75	35	36,2
MEM-HP-025	25	36.2	81	38	39.3
MEM-HP-032	32	44	89	42	44
MEM-HP-040	40	55	100	44.5	48.4
MEM-HP-050	50	65	112	50	55
MEM-HP-063	63	80	126	56.5	62
MEM-HP-075	75	97	141	65.5	70
MEM-HP-090	90	114	142	73	70
MEM-HP-110	110	140	153	83	75
MEM-HP-125	125	155	169.5	91	83.5
MEM-HP-140	140	180	181	98	90
MEM-HP-160	160	200	181	108.5	90


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

MEM-HP - PP-elsvetsmuff High Purity SDR11 PN10

Teknisk specifikation

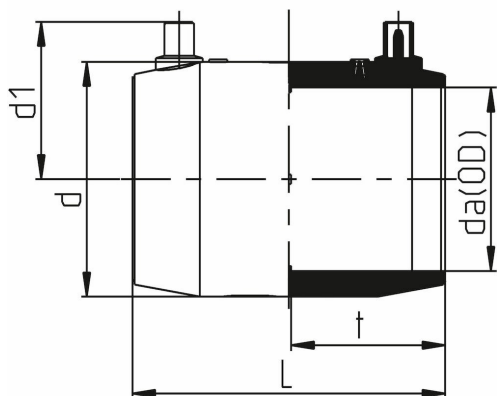

Artikelnr	da(OD)	d	L	d1	t
MEM-HP-180	180	221	199.5	119	97.5
MEM-HP-200	200	246	217	129	106.5
MEM-HP-225	225	277	233	144	115
MEM-HP-250	250	310	242	159	120
MEM-HP-280	280	349	254	180	125
MEM-HP-315	315	393	262	201	130
MEM-HP-355	355	445	282	225	140

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

MEM-HP - PP-elsvetsmuff High Purity SDR11 PN10

Material PP High Purity

High Purity-produkter svetsas genom beröringsfri stumsvetsning, IR-svetsning. Svetsmetoden är helautomatiserad med komplett dokumentation och spårbarhet. Dimensioner från d 20-315 mm. Rören tvättas och packas efter produktionen i renrum klass 10 000. Varje rör förpackas i plastpåse för att förhindra föroreningar och skador under transport. Rördelar och ventiler tvättas i en helautomatiserad tvättanläggning i renrum klass 100. Kompletta rörsystem i High Purity finns i PP och PVDF. Kontakta oss för mer information om IR-svetsmaskinen SP-110-S och SP-315-S.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se