

GDLE17 - PE Multiböj 90° SDR17

Beskrivning

- PE100-RC Multiböj 90°
- Långa ändar
- Vatten PN 10 SDR17
- Gas PN 6



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

GDLE17 - PE Multiböj 90° SDR17

Teknisk specifikation

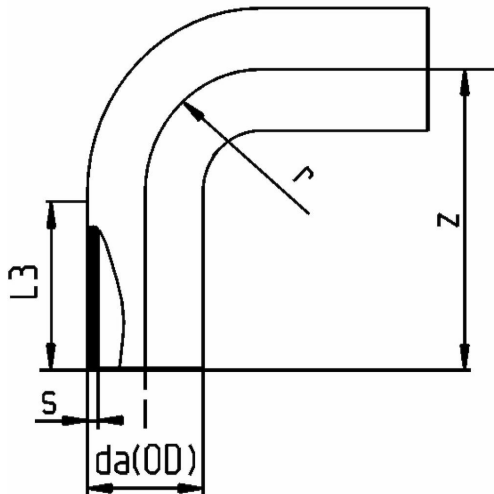

Artikelnr	da(OD)	SDR	s	z	r	L3	RSK
GDLE17-RC-063	63	SDR17	3.8	129.5	63	66.5	2522426
GDLE17-RC-075	75	SDR17	4.5	150	75	75	2522427
GDLE17-RC-090	90	SDR17	5.4	168	90	76	2522428
GDLE17-RC-110	110	SDR17	6.6	189	110	82	2522429
GDLE17-RC-125	125	SDR17	7.4	218	125	92	2522430
GDLE17-RC-140	140	SDR17	8.3	241	140	95	2522431
GDLE17-RC-160	160	SDR17	9.5	260	160	100.5	2522432
GDLE17-RC-180	180	SDR17	10.7	285	180	109	2522433
GDLE17-RC-200	200	SDR17	11.9	318.5	200	118.5	2522434
GDLE17-RC-225	225	SDR17	13.4	353	225	125	2522435
GDLE17-RC-250	250	SDR17	14.8	389	250	133	
GDLE17-RC-280	280	SDR17	16.6	429	280	143	


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GDLE17 - PE Multiböj 90° SDR17

Teknisk specifikation

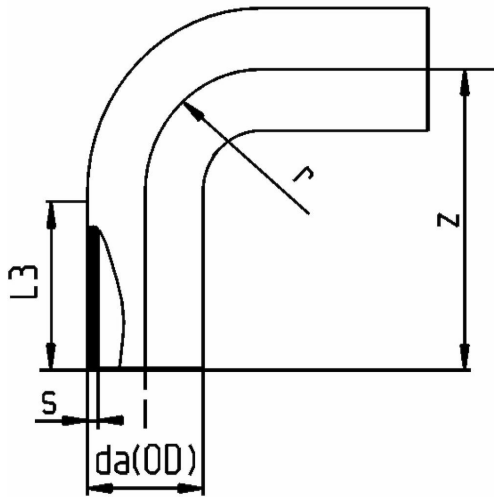

Artikelnr	da(OD)	SDR	s	z	r	L3	RSK
GDLE17-RC-315	315	SDR17	18.7	475	315	158	2522437

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GDLE17 - PE Multiböj 90° SDR17

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se