

M1BEM/CE-V - PP Kugleventil 2-vejs, med udv. PE100-ender til stuk- og elektromuffesvejsning, elektrisk aktuator FPM

Beskrivelse

- PP M1 Kugleventil 2-vejs
- Med PE100-svejsende til stuk- og elektrosvejsning
- Elektrisk aktuator Type ER (IP65)
- Standard: 230v/50Hz
- Andre spændinger og tilslutninger eksempelvis: indvendigt gevind med 24VDC fås på forespørgsel.
- Optioner: Batteribackup
- Mulighed for montering af identifikationsskilt.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- PN10
- FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

M1BEM/CE-V - PP Kugleventil 2-vejs, med udv. PE100-ender til stuk- og elektromuffesvejsning, elektrisk aktuator FPM

Teknisk specifikation

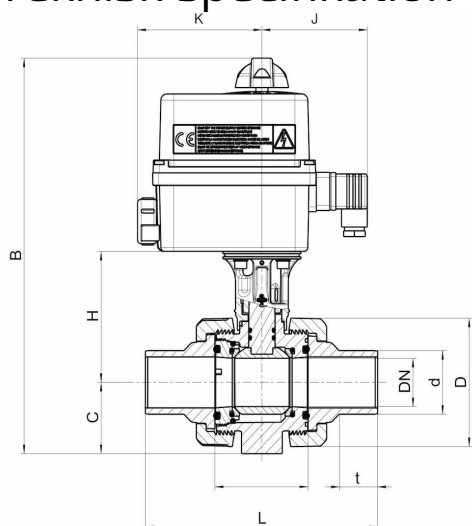

Artikelnr	d	DN	D	t	L	C	H	B	K	J
M1BEM/CE-V-020	20	15	58	64	61.5	33	80	260	107	90
M1BEM/CE-V-025	25	20	68.5	64	69	40	85.5	272.5	107	90
M1BEM/CE-V-032	32	25	75.5	61	73	43.5	88	278	107	90
M1BEM/CE-V-040	40	32	92	65	83	51	97	295	107	90
M1BEM/CE-V-050	50	40	108	69	94	56.5	103	306	107	90
M1BEM/CE-V-063	63	50	127.5	78	109	64.5	109.5	320.5	107	90
M1BEM/CE-V-075	75	65	160	86	131.5	85	151.5	379	107	90
M1BEM/CE-V-090	90	80	196.5	101	156.5	100	167	405	107	90
M1BEM/CE-V-110	110	80	196.5	115	156.5	100	167	405	107	90

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk