

M1DM/CE-V - PP-kulventil utv. svets elektriskt don FPM

Beskrivning

- PP Tvåvägs kulventil elektriskt styrd
- PN 16
- FPM
- För industriellt bruk
- Utvändig svets
- Elmotor typ ER 230v/50Hz
- Silikonfri
- Fasta säten
- Batteribackup kan levereras som option



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

M1DM/CE-V - PP-kulventil utv. svets elektriskt don FPM

Teknisk specifikation

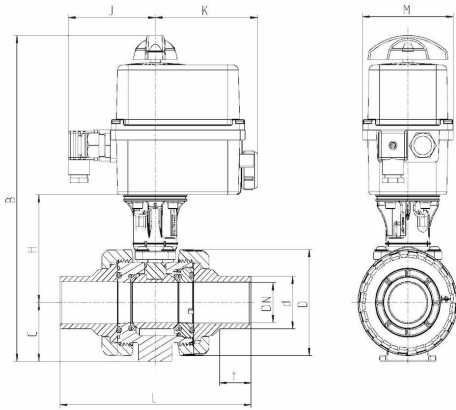

Artikelnr	d	DN	D	L	H	C	B	J	K	M
M1DM/CE-V-020	20	15	55.5	123.5	80	33	265	90	107	92
M1DM/CE-V-025	25	20	62	143.5	85.5	40	277.5	90	107	92
M1DM/CE-V-032	32	25	70	153.5	88	43	283	90	107	92
M1DM/CE-V-040	40	32	84	173.5	97	51	300	90	107	92
M1DM/CE-V-050	50	40	101	194	103	56	311	90	107	92
M1DM/CE-V-063	63	50	115	223	109.5	64	325.5	90	107	92

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se