


Minilift F -

Beskrivelse

- Produsert iht. NS-EN-12050.
- For avløpsvann med fekalier.
- For frostfri frittstående installasjon.
- Med trykksensor.
- Plasseres direkte etter toalettet.
- 3 innløp for toalett, vask og dusj.
- Med en utskiftbar pumpe og integrert tilbakeslagsventil.
- Med aktivt kullfilter for ventilasjon.

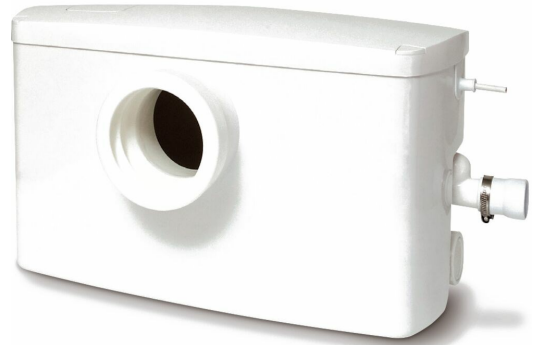

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Minilift F -

Teknisk spesifikasjon

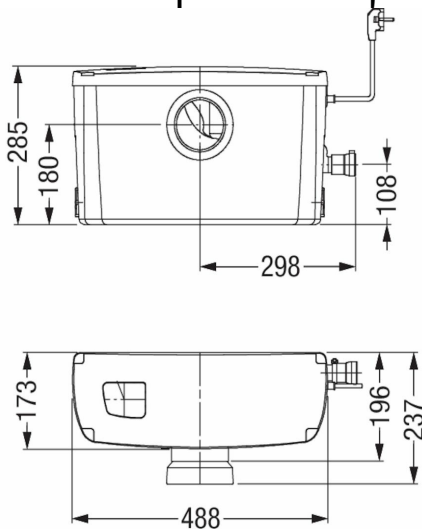

Artikkelnr

KE-28520

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no