

TKDLC/DA-E - Kugleventil pneumatisk (DA) DN15-50 EPDM

Beskrivelse

- C-PVC Kugleventil, 3-vejs
- Pneumatisk aktuator - Dobbeltvirkende (DA)
- Udstyret med Dual Block, låseanordning til omløberne, samt mulighed for montering af identifikationsskilt
- Faste sæder, en side af ventilen kan demonteres under fuldt tryk
- Indvendig limning
- L-boret
- Liner i EPDM (E)
- PN16



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TKDLC/DA-E - Kugleventil pneumatisk (DA) DN15-50 EPDM

Teknisk specifikation

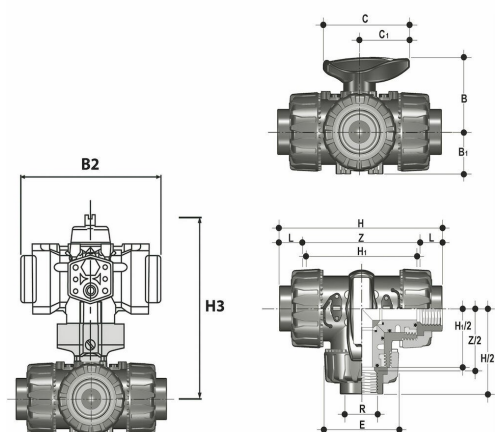

Artikelnr	d	DN	PN	E	E1	H	H1	L	Z
TKDLC/DA-E-020	20	15	16	55	138	118	80	16	86
TKDLC/DA-E-025	25	20	16	66	156	145	100	19	107
TKDLC/DA-E-032	32	25	16	75	156	160	110	22	116
TKDLC/DA-E-040	40	32	16	87	156	189	131	26	137
TKDLC/DA-E-050	50	40	16	100	156	219	148	31	157
TKDLC/DA-E-063	63	50	16	122	210	267	179	38	191

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk