

BEM11 - PP Union

Beskrivning

- PP-unionskoppling
- SDR11
- Korta ändar
- (För svets med elmuff använd BEM-L)
- d20-63mm FPM o-ring
- d75-110mm EPDM o-ring




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BEM11 - PP Union

Teknisk specifikation

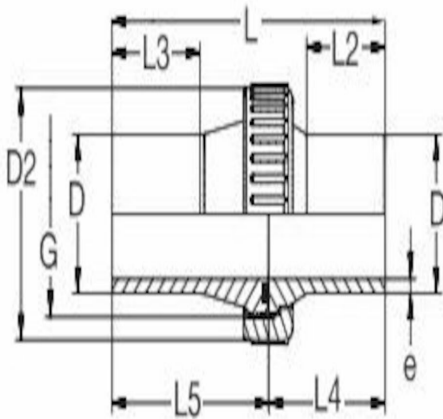

Artikelnr	da(OD)	G	e	L	L2	L3	D2	RSK
BEM11-020	20	1"	1.9	108	24	38	47	2516259
BEM11-025	25	1 1/4"	2.3	114	24	39	57	2516260
BEM11-032	32	1 1/2"	2.9	122	25	39	64	2516261
BEM11-040	40	2"	3.7	128	25	42	78	2516262
BEM11-050	50	2 1/4"	4.6	134	25	44	89	2516263
BEM11-063	63	2 3/4"	5.8	138	25	44	109	2516264
BEM11-075	75		6.8					2516265
BEM11-090	90		8.2					2516266

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

BEM11 - PP Union

Material PP

PP, Polypropen är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. PP erbjuds i ett stort urval av rördelar och ventiler. Materielgruppen PP innefattar även PP-H, PP-R och PPS som är olika varianter, anpassade efter kundens specifika applikation.

Materialfördelar PP passar bra till både enkla och krävande applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper Mycket goda kemikalieegenskaper Ej UV resistent Kan fås som elektriskt ledande PP-natur för applikationer där pigment inte är tillåtet

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gas applikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d355. Upp till d1400 i lägre tryckklasser

Tryckområde Upp till 16 bar

Temperaturområde 0 till +80°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se