

M1AIR-V - PE100-blue kuleventil

Beskrivelse

- PE100-blue kuleventil FPM



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

M1AIR-V - PE100-blue kuleventil

Teknisk spesifikasjon

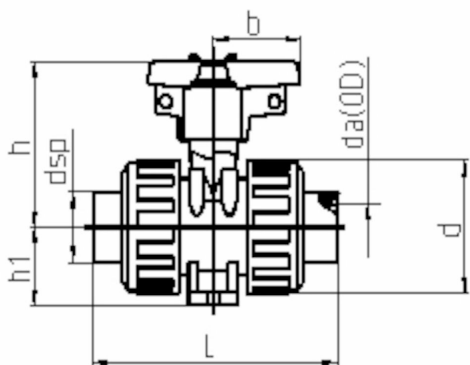

Artikkelnr	da(OD)
M1AIR-V-020	20
M1AIR-V-025	25
M1AIR-V-032	32
M1AIR-V-040	40
M1AIR-V-050	50
M1AIR-V-063	63

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

M1AIR-V - PE100-blue kuleventil

M1 Kuleventil

M1 er en kuleventil med unioner som oppfyller det høyeste behovet som kreves av industrielle applikasjoner. Ventilen finnes med ulike tilkoblingsmuligheter som liming, gjenget eller flenset. Flenset tilkobling finnes med både DIN og ANSI standard.

M1 leveres med et låsbart sikkerhetshåndtak med integrert verktøy som gjør det mulig for enkel demontering for bytte av o-ringer uten ekstra verktøy. Ventilen har et robust integrert feste for påmontering av pneumatisk eller elektrisk aktuator.

M1 er en robust og kraftig industrikuleventil for installasjon hvor det stilles høye krav. Enkel montering og mye tilbehør gjør ventilen ekstremt fleksibel. M1-ventilen har imponerende ytelse og inneholder flere innovasjoner og forbedringer i forhold til tradisjonelle ventiler. Finnes i dimensjonene d16-110.

- Monteringsflens + adapter i henhold til ISO 5211
- Ergonomisk og låsbart sikkerhetshåndtak
- **Fast sete** En side av ventilen er demonterbar under fullt trykk
- **Robust kraftoverføring** Spindelkule Spindeltetning med doble O-ringer i EPDM eller Viton-gummi
- **Robust ventilhus** Tilpasset for industriell bruk, PN16

Tilbehør Grenseposisjoner på manuelle ventiler og spindelforlengelse er tilgjengelig som ekstrautstyr.

Aktuator typer Det finnes ulike typer aktuatorer designet for å oppfylle systemets behov for å gi en god og funksjonell flow.

- NC: Normalt stengt med fjær, åpnes med luft og stenger ved bortfall av luft.
- NO: Normalt åpen med fjær, stenges med luft og åpnes ved bortfall av luft.
- DA: Dobbeltvirkende aktuator som åpnes og stenges med luft.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no