

E-Hankobling - Camlockkobling i PPG, han-slangefatning

Beskrivelse

- Camlockkobling i PPG
- Han-slangefatning
- Hus: PPG
- Pakning: Standard EPDM
- Specialpakninger på forespørgsel
- Sprængtryk er 3 x arbejdstryk
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fatning og kan dermed kombineres



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

E-Hankobling - Camlockkobling i PPG, han-slangefatning

Teknisk specifikation

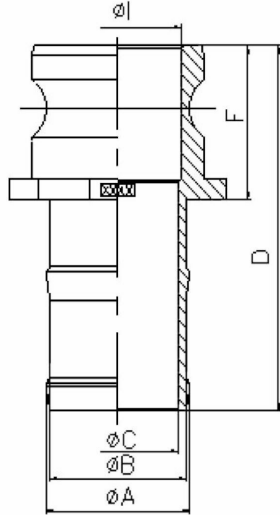

Artikelnr	G	bar	A	B	C	D	F	I
E075-PP	3/4"	4	21.6	18.6	14.3	86	27.8	21.9
E100-PP	1"	4	26.5	14.4	19.5	95.6	38.6	24
E125-PP	1 1/4"	4	33.6	31.5	21.1	103	40	29.6
E150-PP	1 1/2"	4	39.9	36.9	30.2	118	47.5	38
E200-PP	2"	4	51.8	48.7	41.1	124.3	53.5	44.2
E300-PP	3"	4	78	73.3	64.5	146.7	56	73.4
E400-PP	4"	4	102.2	98.3	85.1	186	66.5	91.6

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk