

MILA - Muff mm till tum

Beskrivning

- ABS-muff
- Från mm till tumdimension
- Invändig lim
- PN 10



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

MILA - Muff mm till tum

Teknisk specifikation

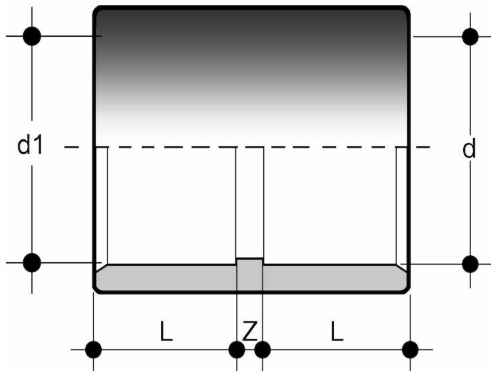

Artikelnr	d	d1	Z	L
MILA020	20	1/2"	3	37
MILA025	25	3/4"	3	41
MILA032	32	1"	3	49
MILA040	40	1 1/4"	2	58
MILA050	50	1 1/2"	3	67
MILA063	63	2"	2	78
MILA090	90	3"	3	105
MILA110	110	4"	6	130
MILA160	160	6"	8	183

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

MILA - Muff mm till tum

Material ABS

ABS, Akrylnitrilbutadienstyren är ett limbart termoplastmaterial med goda termiska egenskaper. Här finns ett komplett utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar ABS passar bra till både enkla och krävande applikationer ABS har begränsad kemisk resistens Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Slitande applikationer Kylsystem

Dimensionsområde d16-d315

Tryckområde Upp till 10bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se