

EY51U - PVC Vinkel 45° inv. gänga

Beskrivning

- PVC-U Vinkel 45°
- Invändig gänga i båda ändar
- PN 16




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

EY51U - PVC Vinkel 45° inv. gänga

Teknisk specifikation

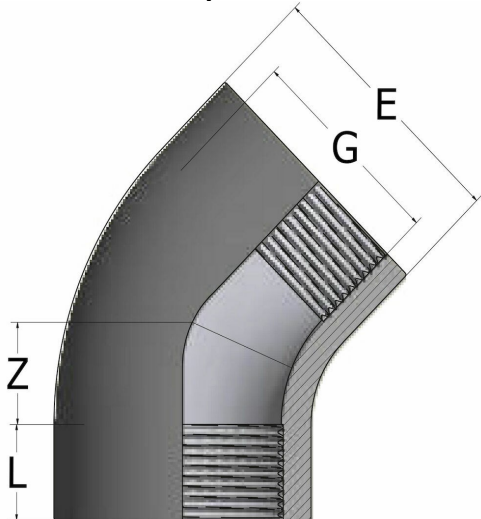

Artikelnr	G	L	Z	E	RSK
EY51U-R015	1/2"	15	6.5	28	2263010
EY51U-R020	3/4"	16.3	8.7	34	2263028
EY51U-R025	1"	19.1	10.9	42	2263036
EY51U-R032	1 1/4"	21.4	14.6	51	2263044
EY51U-R040	1 1/2"	21.4	21.6	61	2263051
EY51U-R050	2"	25.7	27.3	75	2263069
EY51U-R065	2 1/2"	30.2	31.8	89	2263077
EY51U-R080	3"	33.3	38.7	106	2263085

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

EY51U - PVC Vinkel 45° inv. gänga

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektronik tillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se