


TRBVE PN10 - GAP T-stykke, reduceret PN10

Beskrivelse

- GAP reduceret T-stykke til laminering
- Maks. temp: 82 °C (VE), 115 °C (VEN)
- PN10
- VEN på forespørgsel
- Andre tykkelser på forespørgsel
- Dobbeltbarriere på forespørgsel

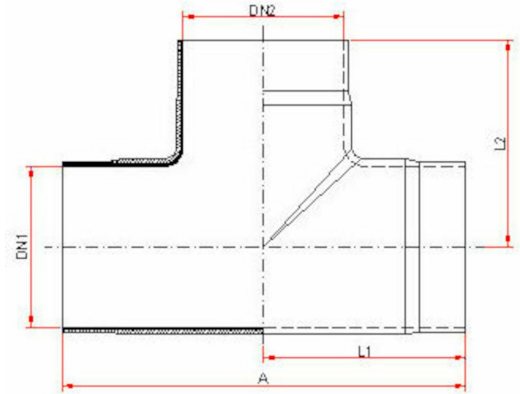

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

TRBVE PN10 - GAP T-stykke, reduceret PN10

Teknisk specifikation

Artikelnr	d1	d2	L1	L2	A
TRBVE10-050-032	50	32	120	120	240
TRBVE10-050-040	50	40	120	120	240
TRBVE10-065-040	65	40	130	130	260
TRBVE10-065-050	65	50	130	130	260
TRBVE10-080-050	80	50	135	135	270
TRBVE10-080-065	80	65	135	135	270
TRBVE10-100-065	100	65	145	145	290
TRBVE10-100-080	100	80	145	145	290
TRBVE10-125-080	125	80	150	160	300
TRBVE10-125-100	125	100	150	160	300
TRBVE10-150-100	150	100	190	170	380
TRBVE10-150-125	150	125	190	170	380
TRBVE10-200-125	200	125	250	195	500
TRBVE10-200-150	200	150	250	215	500
TRBVE10-250-150	250	150	310	240	620
TRBVE10-250-200	250	200	310	275	620
TRBVE10-300-200	300	200	375	300	750
TRBVE10-300-250	300	250	375	335	750
TRBVE10-350-250	350	250	450	360	900
TRBVE10-350-300	350	300	450	400	900

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TRBVE PN10 - GAP T-stykke, reduceret PN10

Teknisk specifikation

Artikelnr	d1	d2	L1	L2	A
TRBVE10-400-300	400	300	500	450	1000
TRBVE10-400-350	400	350	500	450	1000
TRBVE10-450-350	450	350	550	525	1100
TRBVE10-450-400	450	400	550	525	1100
TRBVE10-500-400	500	400	600	550	1200
TRBVE10-500-450	500	450	600	600	1200
TRBVE10-600-450	600	450	650	650	1300
TRBVE10-600-500	600	500	650	650	1300

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

TRBVE PN10 - GAP T-stykke, reduceret PN10

Material GAP

Er du på udkig efter en holdbar og effektiv løsning til dit byggeprojekt? Med sine imponerende specifikationer og høj kvalitet, vil GD panelet gøre en stor forskel i dit projekt og sikre en lang levetid.

GD panelprofilen er fremstillet af polyester, et holdbart og slidstærkt materiale, der kan modstå selv de hårdeste vejrforhold. På forespørgsel kan vi også tilbyde en vinylester variant, der giver endnu bedre modstandsdygtighed over for kemikalier og korrosion.

Med en vægt på kun 13,4 kg/m² er GD panelprofilen let og nem at arbejde med, hvilket gør den ideel til hurtig og effektiv installation. Dette betyder, at du kan spare både tid og penge på dit projekt.

GD panelprofilerne leveres i en standardlængde på 6 meter, hvilket giver dig mulighed for at tilpasse dem til dine specifikke behov. Uanset om du har brug for en kortere eller længere længde, er GD panelet et fleksibelt valg, der kan imødekomme dine krav.

Bestil dit GD panelprofil online hos GPA. Hos GPA har vi i mange år været en af Skandinaviens førende udbydere af flowkomponenter og har som sådan leveret løsninger til de fleste brancher. Det giver os et væld af erfaringer med de forskellige udfordringer, vores kunder står overfor, og hvordan de bedst løses. Har du spørgsmål, kan du altid kontakte os her.

Med forbehold om konstruktionsændringer og tekniske ændringer. Kan ændres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk