

GIV - PVC Vinkel 90°

Beskrivning

- PVC-U Vinkel 90°
- Invändig limning
- PN 16 d12 - d225
- PN 10 d250-d315
- PN 6 d355-d400




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GIV - PVC Vinkel 90°

Teknisk specifikation

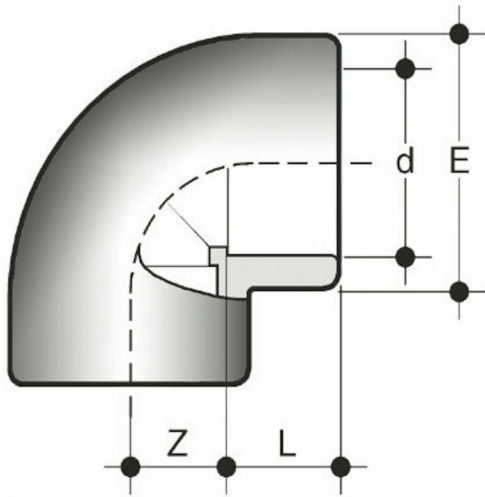

Artikelnr	d	DN	L	Z	E	Vægt (g)	RSK
GIV012	12	8	12	8	17	4	2262004
GIV016	16	10	14	9	22	11	2262012
GIV020	20	15	16	12	26	15	2262020
GIV025	25	20	19	15	32	30	2262038
GIV032	32	25	22	19	40	50	2262046
GIV040	40	32	26	22	50	90	2262053
GIV050	50	40	31	27.5	59	160	2262061
GIV063	63	50	38	33.5	76	290	2262079
GIV075	75	65	44	41	91	450	2262087
GIV090	90	80	51	47.5	108	680	2262095
GIV110	110	100	61	61	130	1180	2262103
GIV125	125	110	69	64	148	1650	2262137


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GIV - PVC Vinkel 90°

Teknisk specifikation

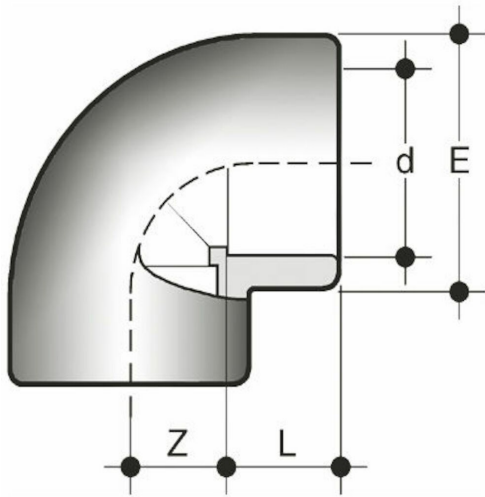

Artikelnr	d	DN	L	Z	E	Vægt (g)	RSK
GIV140	140	125	76	77	163	2080	2262111
GIV160	160	150	86	89	193	3980	2262129
GIV200	200	200	106	100	229	5200	2262145
GIV225	225	200	119	172	258	8700	2262186
GIV250	250	250	131	188	287	12480	2262314
GIV280	280	250	147	210	325	17000	2262315
GIV315	315	300	164	236	359	23370	2262316

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

GIV - PVC Vinkel 90°

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se