

T4DMN-HP-P - Membranventil utv. svets PTFE

Beskrivning

- PP-Natur membranventil
- Formsprutad
- Stumsvetsning och IR-svetsning
- PTFE
- PN 10 = SDR 21
- Notera att på alla membranventiler ska vridmomenten på bultarna alltid kontrolleras innan driftsättning



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T4DMN-HP-P - Membranventil utv. svets PTFE

Teknisk specifikation

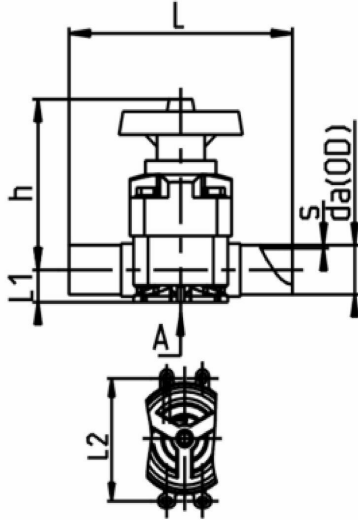

Artikelnr	da(OD)	DN	s	L	L2	L1
T4DMN-HP-P-020	20	15	19	133	24.5	16.5
T4DMN-HP-P-025	25	20	19	144	24.5	16.5
T4DMN-HP-P-032	32	25	2.4	154	24.5	20.5
T4DMN-HP-P-040	40	32	2.4	193	44	25.5
T4DMN-HP-P-050	50	40	3	194	44	32
T4DMN-HP-P-063	63	50	3	224	44	38.5

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

T4DMN-HP-P - Membranventil utv. svets PTFE

Material PP Natur

PP-natur är ett PP-system tillverkat helt utan pigment av renaste PP-R granulat. Rördelar och ventiler har låg kristallinitet vilket ger mycket hög säkerhet och dess renhet ger extremt fin ytjämnhet vid tillverkning.

Applikationsområden Renvattenssystem inom elektronik och läkemedel Kemikaliesystem
Processrörsystem inom bioteknik och läkemedel Livsmedelsindustri

Sammanfogning PP-natur sammanfogas genom traditionell stumsvetsning eller IR-svetsning. Vid användning av PP-natur i applikationer med höga krav på renhet används företrädesvis beröringsfri IR-svetsning. Med SP 110-S IR-svetsmaskin erhålles 100% kontroll och dokumentation av svetsförloppet.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

T4DMN-HP-P - Membranventil utv. svets PTFE

Membranventil T4

Fördelen med en membranventil mot andra typer av ventiler är enkel funktion och utformning. Membranventiler används för reglering av gaser och vätskor och är klart lämplig vid förorenade och slitande medier. Ventilen kan monteras i alla positioner. Tryckslag i rörledningar elimineras vid användning av membranventiler. Ett annat kännetecken för membranventiler är det höga antalet manövreringar de klarar. Membranventilen T4 är speciellt lämpad för avstängning eller reglering av aggressiva och/eller slitande media. Den invändiga geometrin i ventilhuset optimerar flödeskaraktistiken vilket ger ett ökat Kv värde. Den ergonomiska ratten är försedd med ett snabbblåsningssystem som medger låsning i flera lägen. Lågt vridmoment vid manövrering vilket är en klar fördel. Don typer Det finns olika typer av don avsedda att uppfylla systemens behov för att ge ett bra och funktionellt flöde. NO: Normalt öppen med fjäder, stänger med luft och öppnas vid luft bortfall. NC: Normalt stängd med fjäder, öppnas med luft och stängs vid luft bortfall. DA: Dubbelverkande don öppnas och stängs med luft.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se