


## CV114 - PE100-klaffbackventil

### Beskrivning

- PE100-klaffbackventil
- 316L/silikon
- SDR26, max 0,5 bar

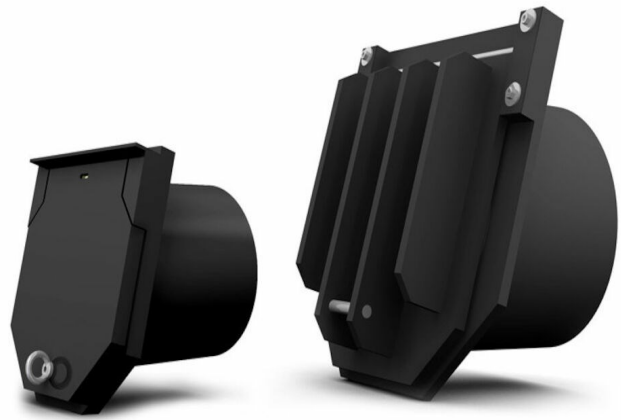

TYP A

TYP B

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## CV114 - PE100-klaffbackventil

### Teknisk specifikation

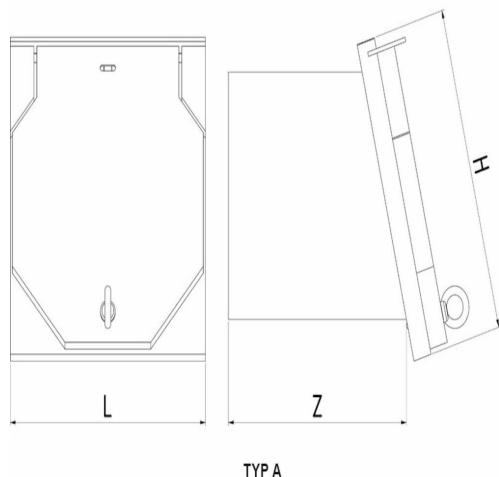

| Artikelnr | L   | Z   | H   | Typ |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| CV114-110 | 190 | 200 | 220 | A   |
| CV114-125 | 190 | 200 | 220 | A   |
| CV114-140 | 240 | 200 | 270 | A   |
| CV114-160 | 240 | 200 | 270 | A   |
| CV114-180 | 280 | 200 | 310 | A   |
| CV114-200 | 280 | 300 | 310 | A   |
| CV114-225 | 330 | 300 | 360 | A   |
| CV114-250 | 330 | 300 | 360 | A   |
| CV114-280 | 395 | 300 | 425 | A   |
| CV114-315 | 395 | 400 | 425 | A   |
| CV114-355 | 480 | 400 | 510 | A   |
| CV114-400 | 480 | 400 | 510 | A   |


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## CV114 - PE100-klaffbackventil

### Teknisk specifikation

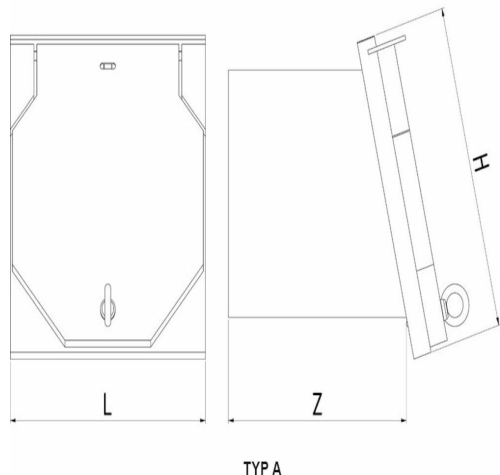

| Artikelnr | L   | Z   | H   | Typ |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| CV114-450 | 580 | 400 | 610 | A   |
| CV114-500 | 580 | 500 | 610 | A   |
| CV114-560 | 900 | 500 | 950 | B   |
| CV114-630 | 900 | 500 | 950 | B   |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

#### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## CV114 - PE100-klaffbackventil

### Material PE

PE PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se