

Hona modell B - Hona utv. gänga

Beskrivning

- Camlockkoppling i PPG
- Hona utv. gänga
- Hus: PPG
- Packning: Standard EPDM
- Specialpackningar mot förfrågan
- Max temp: 80°C
- 1/2"-3/4" har 3/4" fattning och kan därmed kombineras



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

Hona modell B - Hona utv. gänga

Teknisk specifikation

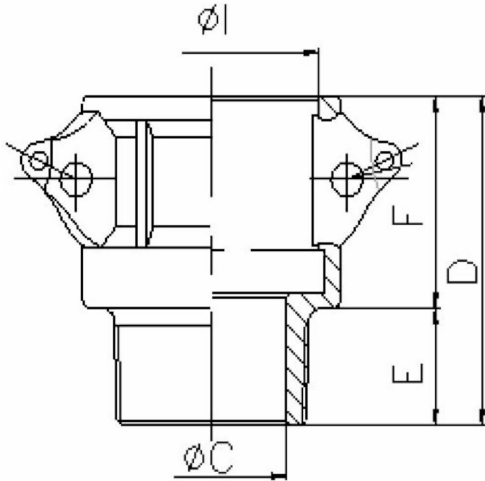

Artikelnr	G	bar	C	D	F	I
B075-PP	3/4"	4	18.9	52.6	34.1	40.7
B100-PP	1"	4	23.3	59.7	40.7	48.4
B125-PP	1 1/4"	4	32.3	73.6	46.4	58.4
B150-PP	1 1/2"	4	38.1	71.2	49.7	68.3
B200-PP	2"	4	48.4	83.2	52.9	81.4
B300-PP	3"	4	74.4	86.5	57.4	108.8
B400-PP	4"	4	90	90	60	140

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se