

VKDIM/NC-E - PP Kugleventil indv. svjesning, pneumatisk (NC) DN15-100 EPDM

Beskrivelse

- PP VKD Kugleventil 2-vejs
- Med PP indlægsdele for indv. muffesvejsning
- Pneumatisk aktuatorer - enkeltvirkende (NC)
- Udstyret med Dual Block til låsning af omløberne.
- Faste sæde, en side kan demonteres under fuldt tryk.
- Sædetætning i PTFE
- PN10
- EPDM
- Tilslutning luft: 1/4 Namur
- Styretryk: 5,5-8 Bar
- Optisk positionsindikering



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup


+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

VKDIM/NC-E - PP Kugleventil indv. svjesning, pneumatisk (NC) DN15-100 EPDM

Teknisk specifikation

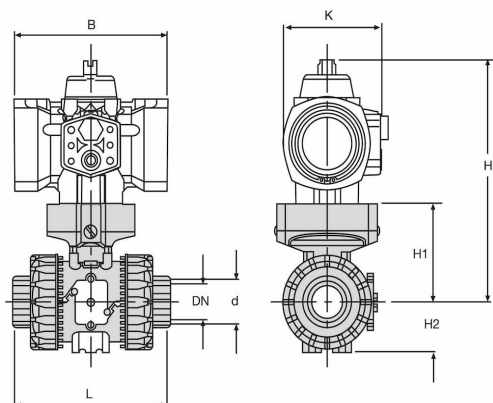

Artikelnr	d	DN	L	H1	H2	DON	B	K	H
VKDIM/NC-E-020	20	15	103	58	29	PPW/S	141	68	143
VKDIM/NC-E-025	25	20	115	74	35	PPW/S	141	68	159
VKDIM/NC-E-032	32	25	128	74	39	PP00/S	149	80	184
VKDIM/NC-E-040	40	32	146	97	45	PP00/S	149	80	207
VKDIM/NC-E-050	50	40	164	104	52	PP10/S	222	97	232
VKDIM/NC-E-063	63	50	199	114	62	PP10/S	222	97	242
VKDIM/NC-E-075	75	65	213	119	87	PP20/S	292	125	280
VKDIM/NC-E-090	90	80	239	132	105	PP20/S	292	125	292
VKDIM/NC-E-110	110	100	268	150	129	PP20/S	292	125	310

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk