

RBVE PN10 - Reducering PN10

Beskrivning

- GAP reducereing för laminering
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- PN 10
- Andra tjocklekar mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

RBVE PN10 - Reducering PN10

Teknisk specifikation

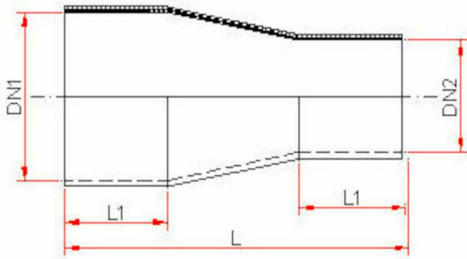

Artikelnr	d1	d2	L	I
RBVE10-050-032	50	32	145	50
RBVE10-050-040	50	40	125	50
RBVE10-065-040	65	40	163	50
RBVE10-065-050	65	50	138	50
RBVE10-080-050	80	50	235	80
RBVE10-080-065	80	65	223	80
RBVE10-100-065	100	65	248	80
RBVE10-100-080	100	80	210	80
RBVE10-125-080	125	80	313	100
RBVE10-125-100	125	100	263	100
RBVE10-150-100	150	100	325	100
RBVE10-150-125	150	125	263	100


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RBVE PN10 - Reducering PN10

Teknisk specifikation

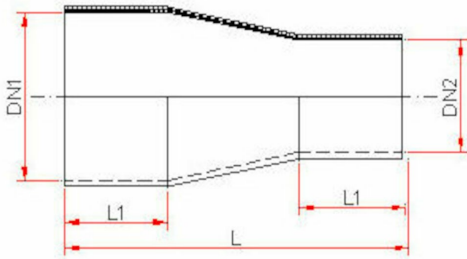

Artikelnr	d1	d2	L	I
RBVE10-200-125	200	125	388	100
RBVE10-200-150	200	150	325	100
RBVE10-250-150	250	150	450	100
RBVE10-250-200	250	200	325	100
RBVE10-300-200	300	200	450	100
RBVE10-300-250	300	250	325	100
RBVE10-350-250	350	250	450	100
RBVE10-350-300	350	300	325	100
RBVE10-400-250	400	250	675	150
RBVE10-400-300	400	300	550	150
RBVE10-400-350	400	350	425	150
RBVE10-500-300	500	300	800	150


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RBVE PN10 - Reducering PN10

Teknisk specifikation

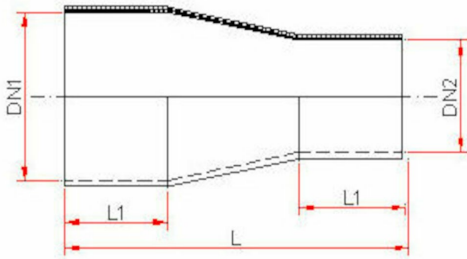

Artikelnr	d1	d2	L	l
RBVE10-500-350	500	350	675	150
RBVE10-500-400	500	400	550	150
RBVE10-600-400	600	400	800	150
RBVE10-600-500	600	500	550	150

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

RBVE PN10 - Reducering PN10

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se