


PEP31 - PE Platta 3000x1500mm 3-40mm

Beskrivning

- PE-platta svart
- 3000x1500 mm
- Extruderad

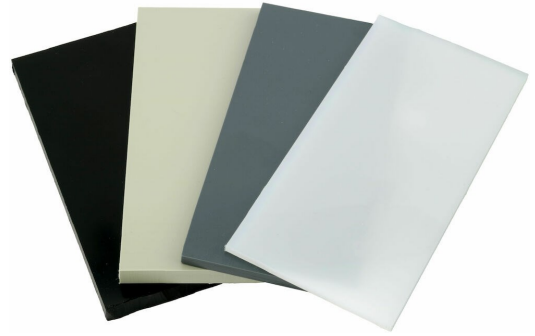

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

PEP31 - PE Platta 3000x1500mm 3-40mm

Teknisk specifikation

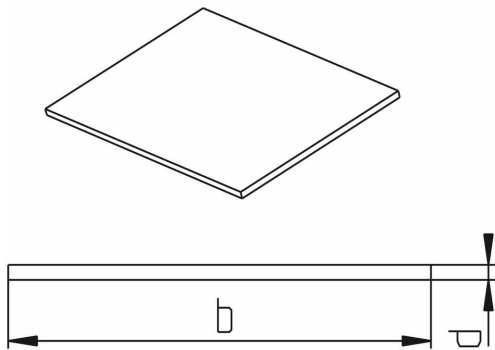

Artikelnr	d	b (m)	Vikt (kg)	RSK
PEP31-03	3	3*1,5	12.9	2597475
PEP31-04	4	3*1,5	17.1	2597476
PEP31-05	5	3*1,5	21.4	2597477
PEP31-06	6	3*1,5	25.7	2597478
PEP31-08	8	3*1,5	34.3	2597479
PEP31-10	10	3*1,5	42.9	2597480
PEP31-12	12	3*1,5	51.4	2597481
PEP31-15	15	3*1,5	64.3	2597482
PEP31-20	20	3*1,5	85.7	2597483
PEP31-25	25	3*1,5	107	2597484
PEP31-30	30	3*1,5	129	2597485
PEP31-35	35	3*1,5	150	2597486


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PEP31 - PE Platta 3000x1500mm 3-40mm

Teknisk specifikation

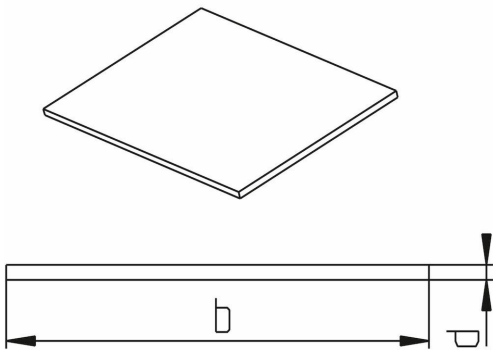

Artikelnr	d	b (m)	Vikt (kg)	RSK
PEP31-40	40	3*1,5	171	2597487

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PEP31 - PE Platta 3000x1500mm 3-40mm

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se