

TBVE PN6 - Vinylester T-rör PN6

Beskrivning

- GAP T-rör för laminering
- Max temp: 82°C (VE), 115°C (VEN)
- VEN mot förfrågan
- PN6
- Andra tjocklekar mot förfrågan
- Dubbla spärrskikt mot förfrågan




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TBVE PN6 - Vinylester T-rör PN6

Teknisk specifikation

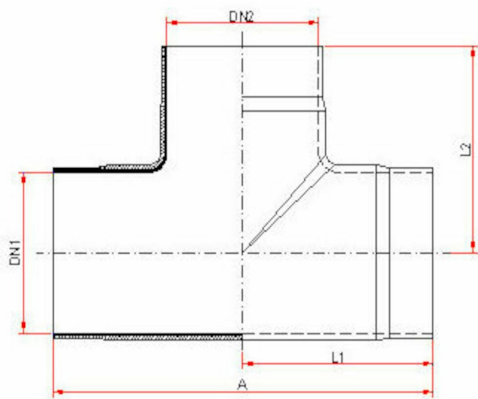

Artikelnr	DN	L1/L2	A
TBVE06-100	100	145	290
TBVE06-125	125	150	300
TBVE06-150	150	190	380
TBVE06-200	200	250	500
TBVE06-250	250	310	620
TBVE06-300	300	375	750
TBVE06-350	350	450	900
TBVE06-400	400	500	1000
TBVE06-450	450	550	1100
TBVE06-500	500	600	1200
TBVE06-600	600	650	1300

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

TBVE PN6 - Vinylester T-rör PN6

Material GAP

GAP, Glasfiberarmerad Plast är ett kompositmaterial som består av tvåkomponents härdplaster som förstärks med glas eller kolfiber. I sortimentet finns rörsystem, tankar, gallerdurk, trappor och andra konstruktionslösningar.

Materialfördelar Mycket goda mekaniska egenskaper Goda termiska egenskaper Goda korrosionsegenskaper God motståndskraft mot kemikalier

Applikationsområden Papper och massaindustrin Kemiska applikationer Gruvindustrin Vatten och reningsverk

Dimensionsområde d20-8000

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +115°C

För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se