

CMDC/NC-E - Membranventil udv. limning, pneumatisk (NC) DN15 EPDM

Beskrivelse

- C - PVC Membranventil
- Udvendig limning
- Pneumatisk, normalt lukket (NC)
- Trykområde 0-6 bar
- EPDM
- PN6 op til +40° C
- Max 100° C
- Tilslutning luft: 1/8" Styretryk 4-7 bar, max 40°C
- Optisk indikator




Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

CMDC/NC-E - Membranventil udv. limning, pneumatisk (NC) DN15 EPDM

Teknisk specifikation

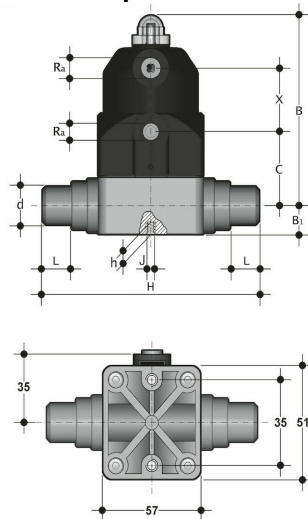

Artikelnr	d	DN	Membran	B	B1	C	X	L	H
CMDC/NC-E-020	20	15	EPDM	98	12.5	38	34	16	124

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk