

ODSEL - PP/Stålfläns

Beskrivning

- PP/Stålfläns
- Antistatisk
- Borrad DIN PN10/16 till DN150
- Borrad DIN PN10 från DN200



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

ODSEL - PP/Stålfläns

Teknisk specifikation

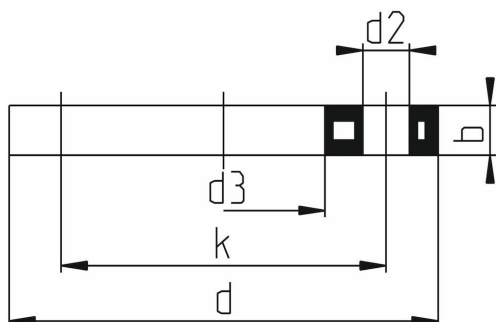

Artikelnr	da(OD)	d	d2	d3	b	k	DN	K
ODSEL-032	32	115	14	42	16	85	25	M12
ODSEL-040	40	140	18	51	18	100	25	M16
ODSEL-050	50	150	18	62	18	110	40	M16
ODSEL-063	63	165	18	78	18	125	50	M16
ODSEL-075	75	186	18	92	18	145	65	M16
ODSEL-090	90	202	18	108	20	160	80	M16
ODSEL-110	110/125	220	18	133	20	180	100	M16
ODSEL-160	160/180	285	22	190	23	240	150	M20
ODSEL-200	200	340	22	235	25	295	200	M20
ODSEL-225	225	340	22	238	25	295	200	M20
ODSEL-250	250	409	22	288	30	350	250	M20
ODSEL-315	315	463	23	338	34	400	300	M20

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

ODSEL - PP/Stålfläns

Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se