

SBC-WCB/PFA AS - Antistatisk PFA linad kulbackventil med hus i WCB

Beskrivning

- Kulbackventil PFA-AS-linad
- Material hus 1.0619, kula i PTFE
- DIN PN10/16
- Dimension DN15 - DN150
- Temperaturområde från -40°C till +200°C
- Kan monteras både vertikalt och horisontellt
- Flänsat utförande för inspänning mellan flänsar
- Finns som standard i DIN och ANSI
- Klarar vakuumapplikationer




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SBC-WCB/PFA AS - Antistatisk PFA linad kulbackventil med hus i WCB

Teknisk specifikation

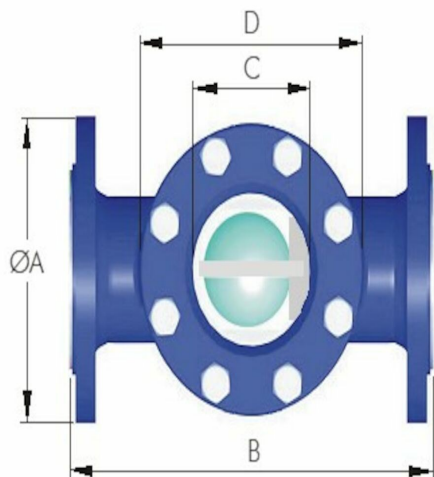

Artikelnr	DN	ØA	B	C	D
SBC-015-A86-B80-10	15	95	130	33	70
SBC-020-A86-B80-10	20	105	150	33	70
SBC-025-A86-B80-10	25	115	160	48	85
SBC-040-A86-B80-10	40	150	200	65	110
SBC-050-A86-B80-10	50	165	230	80	120
SBC-065-A86-B80-10	65	185	290	80	175
SBC-080-A86-B80-10	80	200	310	100	190
SBC-100-A86-B80-10	100	220	350	125	210
SBC-150-A86-B80-10	150	285	480	200	290

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

SBC-WCB/PFA AS - Antistatisk PFA linad kulbackventil med hus i WCB

Teflonlinad kulventil

En unik PFA-linad kulventil för de tuffaste applikationerna. Används för frätande medier, heta vätskor och giftiga gaser. SBV ventilen uppfyller kraven enligt de europeiska direktiven om tryckbärande anordningar 97/23/EG. Ett kännetecken för SBV kulventilen är konstruktionen med en axel och kula i ett stycke. Denna design innebär en garanterad förlängd livslängd, en driftsäker ventil och minimalt underhåll.

Önskas reglerfunktion och kontroll av flödet är en V-formad kula lösningen. Den kan styras manuellt eller med ett pneumatisk eller elektriskt manöverdon med positioner. Den är läckagefri över hela tryck- och temperaturområdet från 1mbar till 16 bar och från -40 °C till +200 °C är standard för denna typ av kulventil. Har man applikationer i Ex-klassat område eller lösningsmedel och krav ställs för jordning av rörsystem belägger man alla media berörda delar med PFA-AS (antistatisk).

SBV kulventilen uppfyller och överträffar alla dina önskemål!

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se