

## PE-EL11 - Rör SDR11 PN16

### Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PE100-EL rör
- PN16 SDR11
- Antistatiska
- Standardlängd 5 meter
- Färg: Svart
- DIN 8074/75



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

## PE-EL11 - Rör SDR11 PN16

### Teknisk specifikation

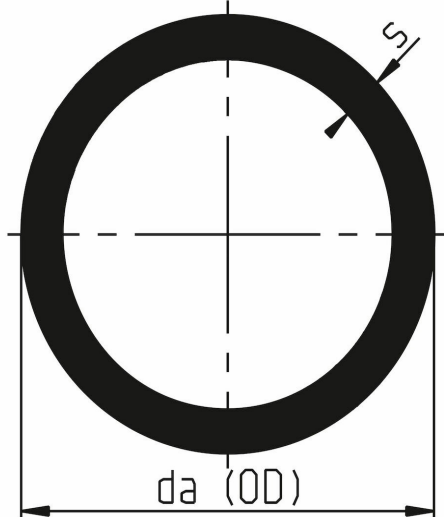

| Artikelnr   | da(OD) | s    |
|-------------|--------|------|
| PE-EL11-032 | 32     | 3    |
| PE-EL11-040 | 40     | 3.7  |
| PE-EL11-050 | 50     | 4.6  |
| PE-EL11-063 | 63     | 5.8  |
| PE-EL11-075 | 75     | 6.8  |
| PE-EL11-090 | 90     | 8.2  |
| PE-EL11-110 | 110    | 10   |
| PE-EL11-125 | 125    | 11.4 |
| PE-EL11-160 | 160    | 14.6 |
| PE-EL11-180 | 180    | 16.4 |
| PE-EL11-200 | 200    | 18.2 |
| PE-EL11-225 | 225    | 20.5 |


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## PE-EL11 - Rör SDR11 PN16

### Teknisk specifikation

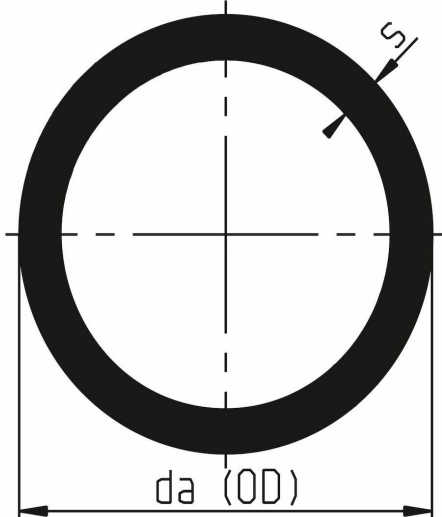

| Artikelnr   | da(OD) | s    |
|-------------|--------|------|
| PE-EL11-250 | 250    | 22.7 |
| PE-EL11-315 | 315    | 28.6 |

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

### GPA Flowsystem AB

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
+46 (0)431-44 58 00  
info@gpa.se  
gpa.se

## PE-EL11 - Rör SDR11 PN16

### Material PE

PE, Polyeten är ett svetsbart termoplastmaterial med ett brett användningsområde. Här erbjuder vi allt från enkla rör i olika dimensioner till specialtillverkade rördelar som är helt anpassat efter kundens behov.

Materialfördelar PE passar bra till både enkla och krävande applikationer Goda mekaniska egenskaper Bra kemisk resistens UV-resistent Kan fås som PE-EL elektriskt ledande material PE100-RC resistent mot sprickbildning vid punktlaster av t ex sten i markförlagda installationer

PE-100 barriärrör med spärrskikt i aluminium

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Gasapplikationer Kylsystem Ventilation

Dimensionsområde d16-d2400

Tryckområde Upp till 25 bar

Temperaturområde -40 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

**GPA Flowsystem AB**

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se