

624B - Spjeldventil Wafer håndtak

Beskrivelse

- Spjeldventil type wafer
- Hus i støpejern med håndtak
- Liner i EPDM (NBR mot forespørsel)
- Spjeld 1.4408 Syrefast
- 16 bar



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

624B - Spjeldventil Wafer håndtak

Teknisk spesifikasjon

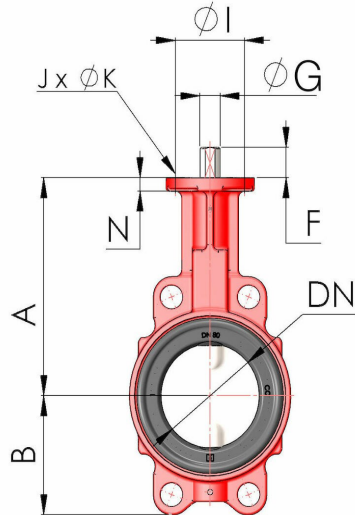

Artikkelnr	DN	C	F	A	B	J	N
624B-E-0050	50	43	25	146	60	4	8
624B-E-0065	65	46	25	153.5	66	4	8
624B-E-0080	80	46	25	163	88	4	8
624B-E-0100	100	52	25	172.5	98	4	8
624B-E-0125	125	56	25	192.5	112	4	9.5
624B-E-0150	150	56	25	205	128	4	9.5
624B-E-0200	200	60	25	234	166	4	14

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9
NO-1405 Langhus
+47 (0)64-85 68 00
info@gpa.no
gpa.no

624B - Spjeldventil Wafer håndtak

Spjeldventil

Spjeldventil brukes først og fremst som på/avstengningsventil.

Det er ikke optimalt å bruke spjeldventil til regulering av flow, dels fordi det er vanskelig å stille inn riktig flow, og dels fordi det er fare for kavitasjon. For å regulere flowen brukes med fordel en reguleringsventil eller en membranventil.

GPA har en standard spjeldventil som kan kobles til et PE-system:

K4 Industri K4 Industri er en robust spjeldventil for industriell bruk. Brukes for gass og væsker som en avstengningsventil.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no