

PVDF33 - Rör SDR33

Beskrivning

Notera att rören säljs i meter och standardlängd är 5m. Går att få i andra längder mot en kapningskostnad.

- PVDF-rör
- SDR33 PN 10
- Standardlängd 5 meter, pris/meter
- Natur




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PVDF33 - Rör SDR33

Teknisk specifikation

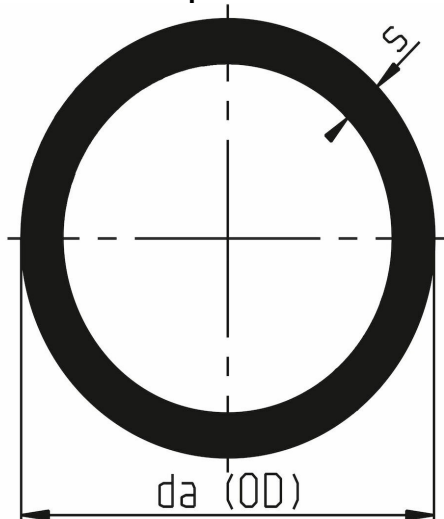

Artikelnr	d	s	kg/m	RSK
PVDF33-063	63	2,5	0.74	2824068
PVDF33-075	75	2.5	1.11	
PVDF33-090	90	2.8	1.48	
PVDF33-110	110	3.4	2.2	
PVDF33-125	125	3.9	2.84	
PVDF33-140	140	4.3	3.52	
PVDF33-160	160	4.9	4.54	
PVDF33-180	180	5.5	5.74	
PVDF33-200	200	6.2	7.19	
PVDF33-225	225	6.9	8.95	
PVDF33-250	250	7.7	11.09	
PVDF33-280	280	8.6	13.86	

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

PVDF33 - Rör SDR33

Material PVDF

PVDF, Polyvinylidfluorid är ett svetsbart termoplastmaterial med mycket god resistens mot i princip alla kemikalier. PVDF är ett inert material och avger inga ämnen vid användning. Materialfördelar PVDF passar bra till krävande kemiska- och termiska applikationer Materialet har goda mekaniska egenskaper UV-resistent Flamdämpande Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling med hög renhetsgrad Läkemedel / livsmedelsapplikationer Ventilation Dimensionsområde d16-d400 Tryckområde Upp till 16 bar Temperaturområde -30 till +120°C Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se