

M1DU/NO-E - PVC-U Kulventil inv. lim pneumatisk (NO) EPDM

Beskrivning

- PVC-U Tvåvägs kulventil pneumatiskt styrd NO
- PN 16
- EPDM
- För industriellt bruk
- Invändig lim
- Pneumatiskt manöverdon normalt öppen
- Anslutning styrluft: G1/4" Namur
- Styrtryck: 5,5-8 Bar
- Optisk indikering
- Silikonfri
- Fasta säten




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

M1DU/NO-E - PVC-U Kulventil inv. lim pneumatisk (NO) EPDM

Teknisk specifikation

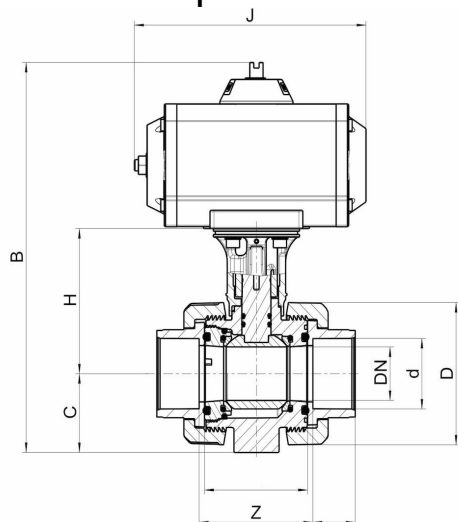

Artikelnr	d	DN	D	Z	C	H	B	J	Don
M1DU/NO-E-016	16	10	55.5	51	33	70.5	202	119	PPWS
M1DU/NO-E-020	20	15	55.5	50	33	70.5	202	119	PPWS
M1DU/NO-E-025	25	20	62	59.5	40	77	215.5	119	PPWS
M1DU/NO-E-032	32	25	70	60	43	79.5	220	119	PP00S
M1DU/NO-E-040	40	32	84	68.5	51	98	250	165	PP00S
M1DU/NO-E-050	50	40	101	86	56	105.5	261	165	PP10S
M1DU/NO-E-063	63	50	115	98	64	114	275.5	165	PP10S
M1DU/NO-E-075	75	65	149	122	85	142	350	230	PP20S
M1DU/NO-E-090	90	80	182	152.5	100	153	376	230	PP20S
M1DU/NO-E-110	110	80	182	162	100	153	376	230	PP20S

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se