

ODC - Lösfläns

Beskrivning

- PVC-C Fläns
- För muffkragar
- Borrad PN 10/PN 16
- d20-75 4 hål d90-110 8 hål



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

ODC - Lösfläns

Teknisk specifikation

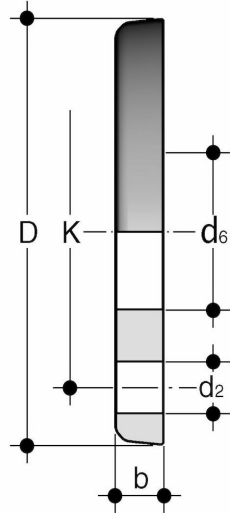

ODC

Artikelnr	d	DN	D	K	b	d2	RSK
ODC020	20	15	96	65	11	14	2378714
ODC025	25	20	107	75	12	14	2378715
ODC032	32	25	116	85	14	14	2378716
ODC040	40	32	142	100	15	18	2378717
ODC050	50	40	153	110	16	18	2378718
ODC063	63	50	168	125	18	18	2378719
ODC075	75	65	188	145	19	18	2378720
ODC090	90	80	199	160	20	18	2378721
ODC110	110	100	219	180	22	18	2378722

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

ODC - Lösfläns

Material CPVC

CPVC, efterklorerad Polyvinylklorid är ett limbart termoplastmaterial som klarar applikationer med högre temperaturer. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-C passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper Bättre termiska egenskaper än PVC-U Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Byggnadsapplikationer Ventilation

Dimensionsområde d16-d160

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +90°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se