


Teleskophalsar och brunnsmoduler

Brunnsmoduler för golv- och markinstallation

Teleskophalsarna och brunnsmodulerna gör att pumpstationerna kan installeras i golv eller mark. De monteras ovanpå respektive pumpmodul, vilket möjliggör inspektion och service genom brunnslocket. Modulsystemet gör att du enkelt kan bygga upp höjden på anläggningen anpassat efter golv eller marknivå.

Teleskophals

- Belastningsklass A, B eller D
- Runda eller fyrkantiga
- Gasfjädrat lock
- Med eller utan grundvattentätning

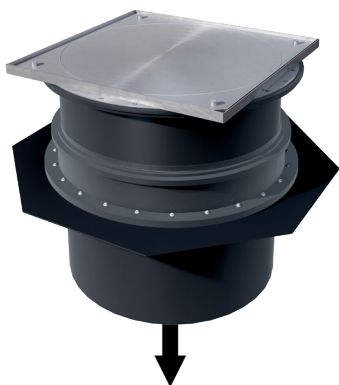

Teleskophals

Brunnsmodul


- Belastningsklass A, B eller D
- Brunnsöppning Ø600 eller Ø800 mm
- Brunns höjd från 380 till 4129 mm
- Med eller utan grundvattentätning
- Tål grundvatten upp till 3000 mm från botten av stationen



Brunnsmodul



Pumpmodul
för minimalt
installationsdjup

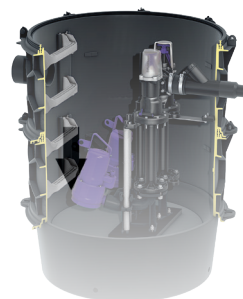


Pumpmodul

Teleskophals Ø800 mm


Justerbara teleskophalsar som kombineras med pumpmodul Aqualift F XL med torrställda pumpar, för minimalt installationsdjup

- Tillverkad i polymer / rostfritt stål




Fyrkantig, för klinker, utan grundvattentätning

Installationsdjup D i mm	Betäckning	Artikelnummer
65 - 413	Klass A15	KE-874 01 75




Fyrkantig, rostfritt stål, med grundvattentätning

Installationsdjup D i mm	Betäckning	Artikelnummer
267 - 516	Klass A15	KE-874 01 78




Fyrkantig, för klinker, med grundvattentätning

Installationsdjup D i mm	Betäckning	Artikelnummer
282 - 531	Klass A15	KE-874 01 76




Fyrkantig, rostfritt stål, utan grundvattentätning

Installationsdjup D i mm	Betäckning	Artikelnummer
274 - 523	Klass B	KE-874 01 79
274 - 523	Klass D	KE-874 01 80



Fyrkantig, rostfritt stål, utan grundvattentätning

Installationsdjup D i mm	Betäckning	Artikelnummer
50 - 299	Klass A15	KE-874 01 77



Rund, rostfritt stål, utan grundvattentätning

Installationsdjup D i mm	Betäckning	Artikelnummer
65 - 314	Klass K3	KE-874 01 81

Brunnsmoduler


Brunnsmodulerna kombineras med pumpmodul Aqualift F XL och Aqualift S XL

- Tillverkat i polymer / rostfritt stål / gjutjärn
- Moduler med förmonterade trappsteg
- Justerbar teleskophals
- Inklusive packningar och installationskilar

Ø600 betäckning

För installation i mark

Rund betäckning i gjutjärn, klass B125 eller D400

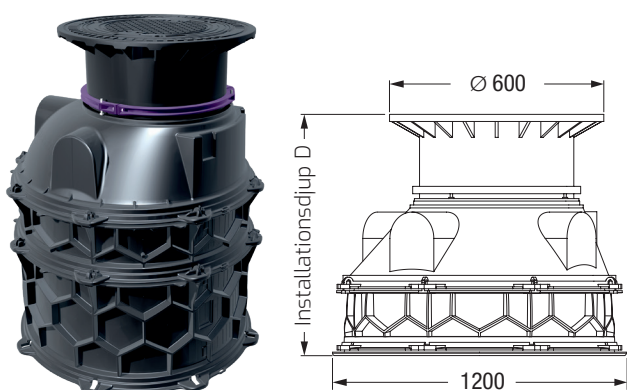


	Installationsdjup D i mm	Artikelnummer (betäckning klass)	
		B125 (12,5 ton)	D400 (40 ton)
D1	380 - 629*	KE-874 00 00	KE-874 00 01
D2	630 - 879*	KE-874 00 06	KE-874 00 07
D3	880 - 1129*	KE-874 00 12	KE-874 00 13
D4	1130 - 1379	KE-874 00 18	KE-874 00 19
D5	1380 - 1629	KE-874 00 24	KE-874 00 25
D6	1630 - 1879	KE-874 00 30	KE-874 00 31
D7	1880 - 2129	KE-874 00 36	KE-874 00 37
D8	2130 - 2379	KE-874 00 42	KE-874 00 43
D9	2380 - 2629	KE-874 00 48	KE-874 00 49
D10	2630 - 2879	KE-874 00 54	KE-874 00 55
D11	2880 - 3129	KE-874 00 60	KE-874 00 61
D12	3130 - 3379**	KE-874 00 66	KE-874 00 67
D13	3380 - 3629**	KE-874 00 72	KE-874 00 73
D14	3630 - 3879**	KE-874 00 78	KE-874 00 79
D15	3880 - 4129**	KE-874 00 84	KE-874 00 85

Ø800 betäckning

För installation i betonggolv

Fyrkantig betäckning i rostfritt stål, klass A15 med grundvattentätning

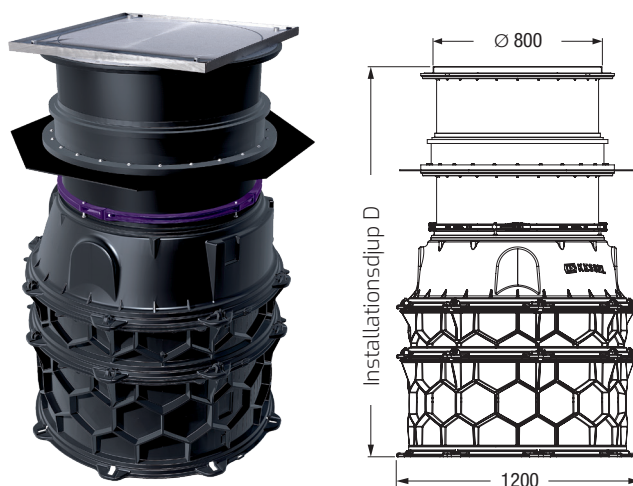

	Installationsdjup D i mm	Artikelnummer
För klinker		
D1	628 - 877	KE-874 00 03
D2	878 - 1127	KE-874 00 09
D3	1128 - 1377	KE-874 00 15
D4	1378 - 1627	KE-874 00 21
D5	1628 - 1877	KE-874 00 27
Halksäker yta		
D1	613 - 862	KE-874 00 05
D2	863 - 1112	KE-874 00 11
D3	1113 - 1362	KE-874 00 17
D4	1363 - 1612	KE-874 00 23
D5	1613 - 1862	KE-874 00 29

* = Installationsdjup D1 - D3 Endast i kombination med pumpmoduler med dränkbara pumpar


** = Installationsdjup D12 - D15 Observera max installationsdjup på 5000 mm tillsammans med pumpmodulen

Teleskophalsar och brunnsmoduler

Ø800 betäckning

För installation i mark

Fyrkantig betäckning i rostfritt stål, klass A15

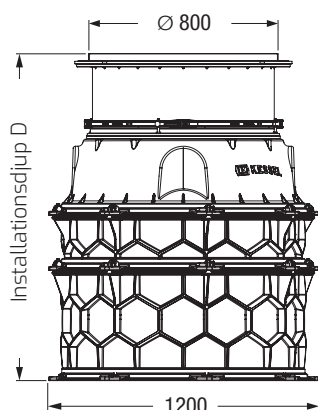

	Installationsdjup D i mm	Artikelnummer
Med fyrkantigt lock, klass A15		
D1	396 - 645	KE-874 00 04
D2	646 - 895	KE-874 00 10
D3	896 - 1145	KE-874 00 16
D4	1146 - 1395	KE-874 00 22
D5	1396 - 1645	KE-874 00 28
D6	1646 - 1895	KE-874 00 34
D7	1896 - 2145	KE-874 00 40
D8	2146 - 2395	KE-874 00 46
D9	2396 - 2645	KE-874 00 52
D10	2646 - 2895	KE-874 00 58
D11	2896 - 3145	KE-874 00 64
D12	3146 - 3395**	KE-874 00 70
D13	3396 - 3645**	KE-874 00 76
D14	3646 - 3895**	KE-874 00 82
D15	3896 - 4145**	KE-874 00 88
Med fyrkantigt lock för klinker, klass A15		
D1	411 - 660	KE-874 00 02
D2	661 - 910	KE-874 00 08
D3	911 - 1160	KE-874 00 14
D4	1161 - 1410	KE-874 00 20
D5	1411 - 1660	KE-874 00 26
D6	1661 - 1910	KE-874 00 32
D7	1911 - 2160	KE-874 00 38
D8	2161 - 2410	KE-874 00 44
D9	2411 - 2660	KE-874 00 50
D10	2661 - 2910	KE-874 00 56
D11	2911 - 3160	KE-874 00 62
D12	3161 - 3410**	KE-874 00 68
D13	3411 - 3660**	KE-874 00 74
D14	3661 - 3910**	KE-874 00 80
D15	3911 - 4160**	KE-874 00 86


Teleskophalsar och brunnsmoduler

Ø800 betäckning

För installation i mark

Rund betäckning i rostfritt stål, klass K3

Fyrkantig betäckning i rostfritt stål, klass B125 eller D400



	Installationsdjup D i mm	Artikelnummer
Med runt lock, klass K3		
D1	375 - 624	KE-874 01 22
D2	625 - 874	KE-874 01 23
D3	875 - 1124	KE-874 01 24
D4	1125 - 1374	KE-874 01 25
D5	1375 - 1624	KE-874 01 26
D6	1625 - 1874	KE-874 01 27
D7	1875 - 2124	KE-874 01 28
D8	2125 - 2374	KE-874 01 29
D9	2375 - 2624	KE-874 01 30
D10	2625 - 2874	KE-874 01 31
D11	2875 - 3124	KE-874 01 32
D12	3125 - 3374**	KE-874 01 33
D13	3375 - 3624**	KE-874 01 34
D14	3625 - 3874**	KE-874 01 35
D15	3875 - 4124**	KE-874 01 36
Med fyrkantigt lock, klass B		
D1	620 - 869	KE-874 01 41
D2	870 - 1119	KE-874 01 42
D3	1120 - 1369	KE-874 01 43
Med fyrkantigt lock, klass D		
D1	620 - 869	KE-874 01 58
D2	870 - 1119	KE-874 01 59
D3	1120 - 1369	KE-874 01 60