



GDKS38-3838 Sandad yta

Masktyp:	Standard Öppen
Maskstorlek C-C	38x38 (31x31) mm
Total höjd	38mm
Öppen area	66%
Vikt	19 kg/m ²
Tillgängliga storlekar	1000x2026, 1220x3660, andra storlekar mot förfrågan
Färg	RAL 7004 (grå) som standard, går att få i andra färger

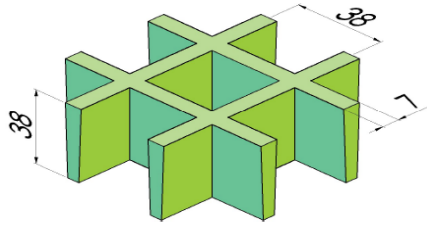


Mekanisk belastning

Beräkning av ytlast för gallerdurk GDKS38-3838



Spännvidd	* Belastning vid 0,5% nedböjning	**Belastning vid 1% nedböjning
400 mm	5700 kg/m ²	11440 kg/m ²
600 mm	1720 kg/m ²	3450 kg/m ²
800 mm	730 kg/m ²	1460 kg/m ²
1000 mm	375 kg/m ²	750 kg/m ²
1200 mm	220 kg/m ²	440 kg/m ²
1400 mm	135 kg/m ²	270 kg/m ²

Beräkning av linjär last för gallerdurk GDKS38-3838



Spännvidd	*Belastning vid 0,5% nedböjning	**Belastning vid 1% nedböjning
400 mm	1420 kg/m	2840 kg/m
600 mm	650 kg/m	1290 kg/m
800 mm	365 kg/m	730 kg/m
1000 mm	235 kg/m	470 kg/m
1200 mm	165 kg/m	330 kg/m
1400 mm	120 kg/m	240 kg/m

*Nedböjning 0,5% (tex 5mm vid spännvidd 1000mm) är den max tillåtna nedböjningen enligt EN 14122.

**Nedböjning 1% (tex 10mm vid spännvidd 1000mm) är den rekommenderade maximala nedböjningen enligt tillverkaren.

Gallerdurken klarar betydligt högre laster än ovan angivet men, vilket dock ger en större nedböjning än vad som rekommenderas. Kontakta GPA för ytterligare information.