

Aqualift F - Ø1000 (eksplosjonssikker)


Beskrivelse

Pumpestasjon i Ø1000 kum produsert i polyeten, PE, med en eller to kvernpumper. Pumpene er eksplosjonssikre og nedsenkbare (IP 68). Resistent mot aggressive medier.

Innløp Ø160, utløp Ø63 / 90 i PE-HD, ventilasjons- og kabeltilkobling Ø110. Utløp med avstengningsventil og tilbakeslagsventil. Inklusive nedstigningssteg. Installasjonsdybde 1,5 - 5 m.

Enkel pumpestasjon med tre flottører, dobbel pumpestasjon med fire flottører.

Justerbar forlengningshals produsert i polymer. Lokk i klasse B (12,5 tonn) eller klasse D (40 tonn) av støpejern iht. NS-EN-124. Kummen er 100% tett og korrosjonsfri. Kan håndtere opp til 500 mm grunnvann.

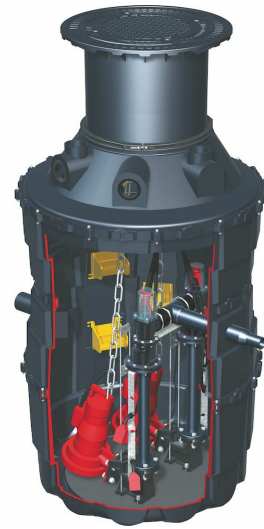

- Produsert iht. NS-EN-752.
- For avløpsvann med eller uten fekalier.
- For nedgravd installasjon.
- Pumpevolum: 180 liter
- Pumpestasjonen krever ventilasjon.
- Komfort kontrollenhet med digital display for enkel manøvrering.
- For frostfri installasjon på vegg.
- IP 65.
- Med potensialfri kontakt.
- 400 V 50 Hz.

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift F - Ø1000 (eksplosjonssikker)

Teknisk spesifikasjon

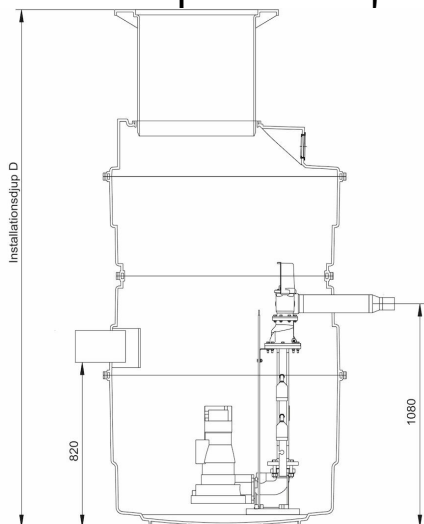

Artikkelnr
KE-864610B
KE-864610D
KE-864620B
KE-864620D
KE-864630B
KE-864630D
KE-864640B
KE-864640D
KE-864650B
KE-864650D
KE-864660B
KE-864660D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift F - Ø1000 (eksplosjonssikker)

Teknisk spesifikasjon

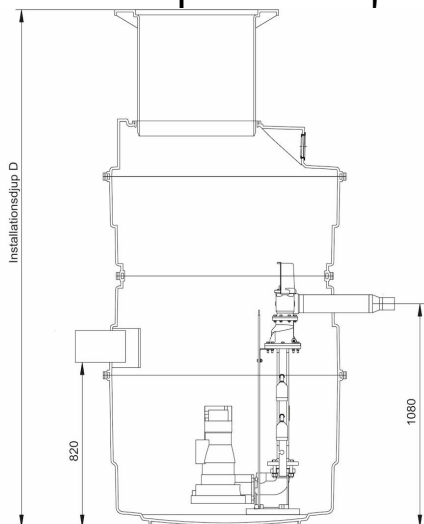

Artikkelnr
KE-864670B
KE-864670D
KE-864710B
KE-864710D
KE-864720B
KE-864720D
KE-864730B
KE-864730D
KE-864740B
KE-864740D
KE-864750B
KE-864750D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift F - Ø1000 (eksplosjonssikker)

Teknisk spesifikasjon

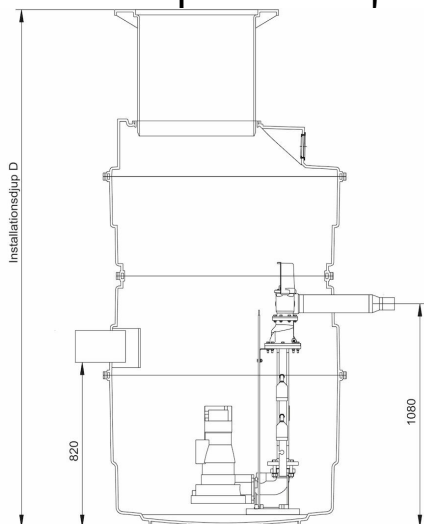

Artikkelnr
KE-864760B
KE-864760D
KE-864770B
KE-864770D
KE-865610B
KE-865610D
KE-865620B
KE-865620D
KE-865630B
KE-865630D
KE-865640B
KE-865640D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift F - Ø1000 (eksplosjonssikker)

Teknisk spesifikasjon

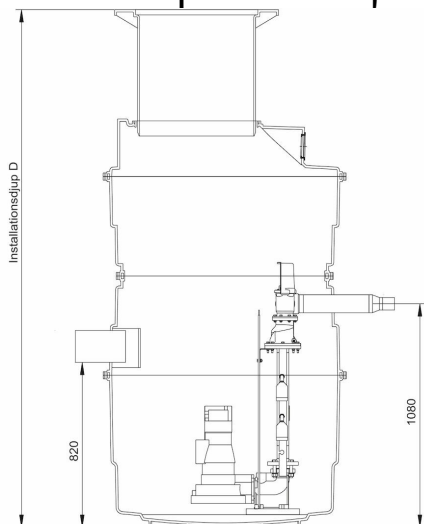

Artikkelnr
KE-865650B
KE-865650D
KE-865660B
KE-865660D
KE-865670B
KE-865670D
KE-865710B
KE-865710D
KE-865720B
KE-865720D
KE-865730B
KE-865730D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus


+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no

Aqualift F - Ø1000 (eksplosjonssikker)

Teknisk spesifikasjon

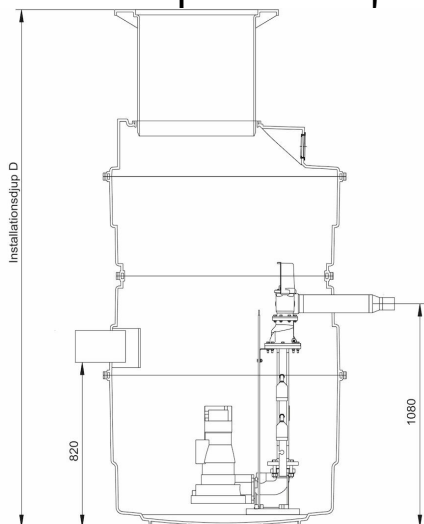

Artikkelnr
KE-865740B
KE-865740D
KE-865750B
KE-865750D
KE-865760B
KE-865760D
KE-865770B
KE-865770D

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Regnbueveien 9

NO-1405 Langhus

+47 (0)64-85 68 00

info@gpa.no

gpa.no