


Tryckutjämningsplatta

För markförlagda tankar i köryta för tung trafik

Tryckutjämningsplatta behövs endast då avskiljaren eller tanken är placerad i köryta för tung trafik (klass D, 40 ton). För klass B, 12,5 ton, behöver man ingen tryckutjämningsplatta.

Tryckutjämningsplattan placeras mellan avskiljarens eller tankens kropp och färdig köryta. Tjockleken ska vara minst 180 mm. Längd och bredd för plattan ska alltid vara 1000 mm längre och bredare än den installerade tanken.

Tryckutjämningsplattan gjutes på plats i armerad betong innan färdigställning av körytan.

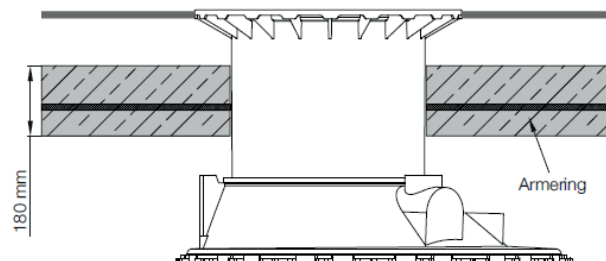

Tabell med dimensioner på tryckutjämningsplattor

Artikelnummer	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm
KE-93001/120D	2100	2100	180
KE-93002/120D	2100	2100	180
KE-93004/120D	2100	2100	180
KE-93007/120D	3100	2200	180
KE-93010/120D	3900	2200	180
KE-93015/120D	3300	2800	180
KE-93020/120D	4000	2800	180
KE-93925/120D	4800	3000	180
KE-93930/120D	4800	3000	180
KE-93935/120D	4800	3000	180
KE-99703.04D	2000	2000	180
KE-99703.10D	2000	2000	180
KE-99703.16D	2000/tank	2000/tank	180
KE-99703.28D	2000/tank	2000/tank	180
KE-99706.02D	2000	2000	180
KE-99706.06D	2000	2000	180
KE-99706.10D	2000/tank	2000/tank	180
KE-99706.18D	2000/tank	2000/tank	180
KE-99503.10D	3100	2200	180
KE-99706.30D	3300	2800	180
KE-99706.80D	4100	2800	180
KE-99710.15D	3900	2200	180
KE-99710.30D	3300	2800	180
KE-99710.80D	4100	2800	180
KE-99715.80D	4100	2800	180